

Радиаторы стальные панельные с боковым подключением Profil-K 11

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/800 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110500801NBY
Код.	75273
Вес (брутто), кг	12.64
Габариты (ВхШхГ)	500x800x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	838
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	8.38

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1200 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501201NBY
Код.	75277
Вес (брутто), кг	18.46
Габариты (ВхШхГ)	500x1200x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1258
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	12.58

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/600 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110500601NBY
Код.	75271
Вес (брутто), кг	9.8
Габариты (ВхШхГ)	500x600x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	629
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	6.29

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1000 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501001NBY
Код.	75275
Вес (брутто), кг	15.55
Габариты (ВхШхГ)	500x1000x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1048
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	10.48

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/700 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110500701NBY
Код.	75272
Вес (брутто), кг	11.19
Габариты (ВхШхГ)	500x700x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	734
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	7.34

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1600 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501601NBY
Код.	75280
Вес (брутто), кг	24.37
Габариты (ВхШхГ)	500x1600x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1677
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	16.77

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/500 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110500501NBY
Код.	75270
Вес (брутто), кг	8.39
Габариты (ВхШхГ)	500x500x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	524
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	5.24

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1400 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501401NBY
Код.	75279
Вес (брутто), кг	21.37
Габариты (ВхШхГ)	500x1400x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1467
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	14.67

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1000 боковое подключение 4xG1/2"

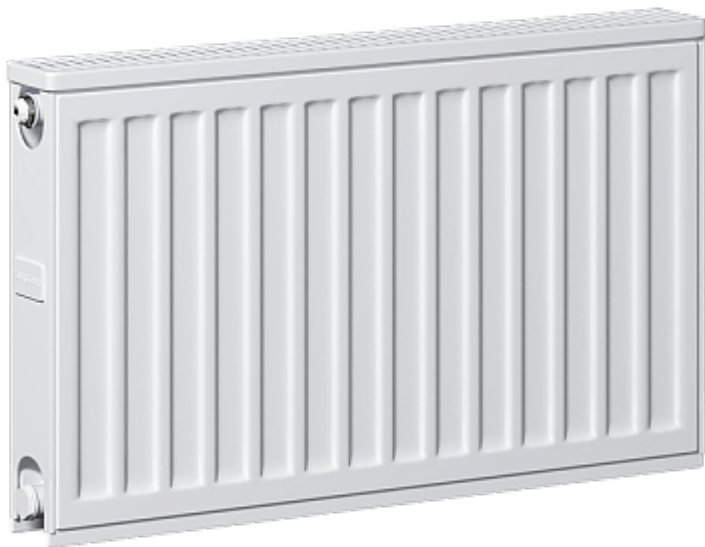

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301001NBY
Код.	75261
Вес (брутто), кг	9.51
Габариты (ВхШхГ)	300x1000x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	683
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1100 боковое подключение 4xG1/2"

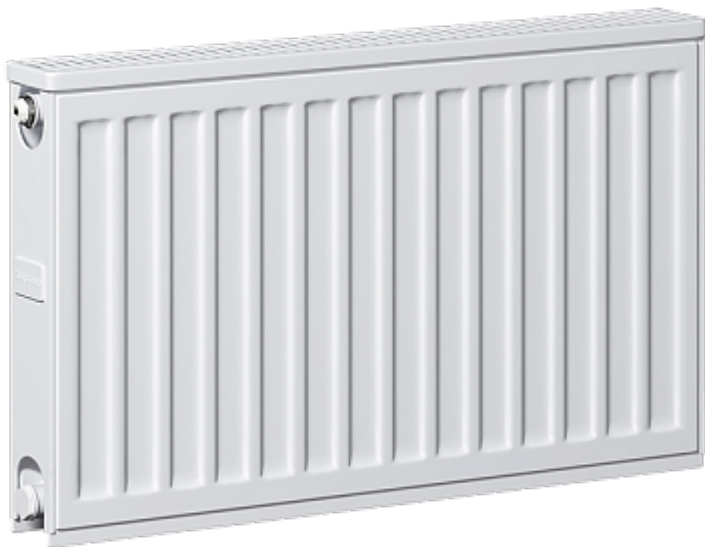

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301101NBY
Код.	75262
Вес (брутто), кг	10.37
Габариты (ВхШхГ)	300x1100x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	752
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1200 боковое подключение 4xG1/2"

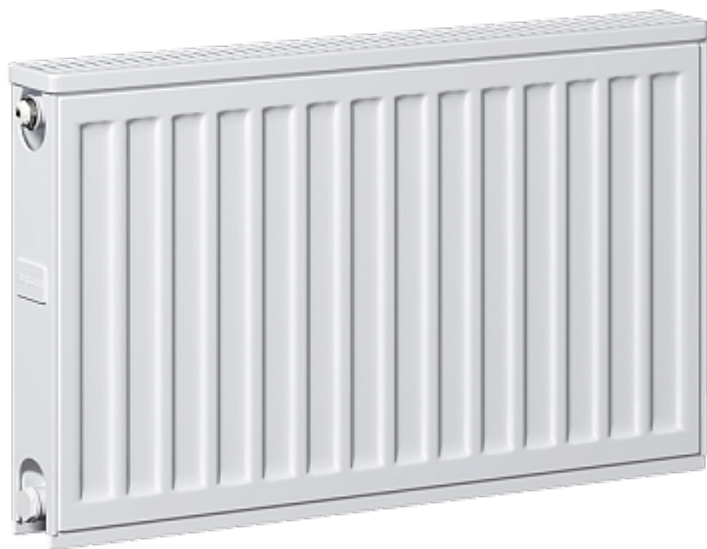

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301201NBY
Код.	75263
Вес (брутто), кг	11.23
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	820
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1300 боковое подключение 4xG1/2"

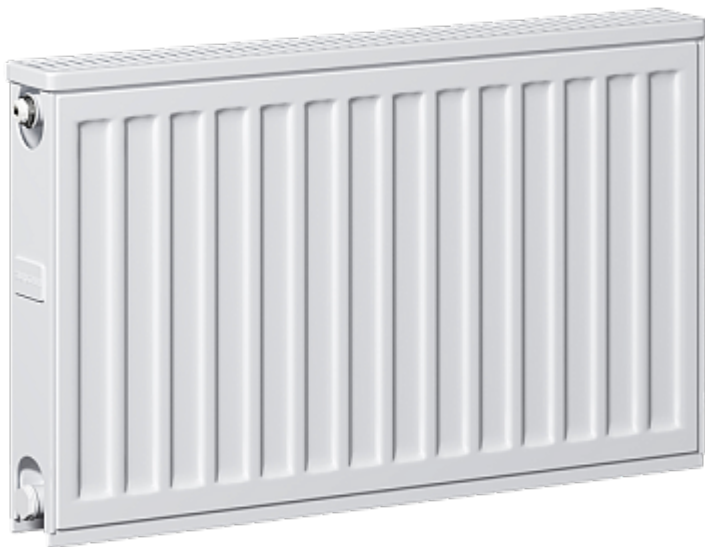

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301301NBY
Код.	75264
Вес (брутто), кг	12.09
Габариты (ВхШхГ)	300x1300x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	888
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1400 боковое подключение 4xG1/2"

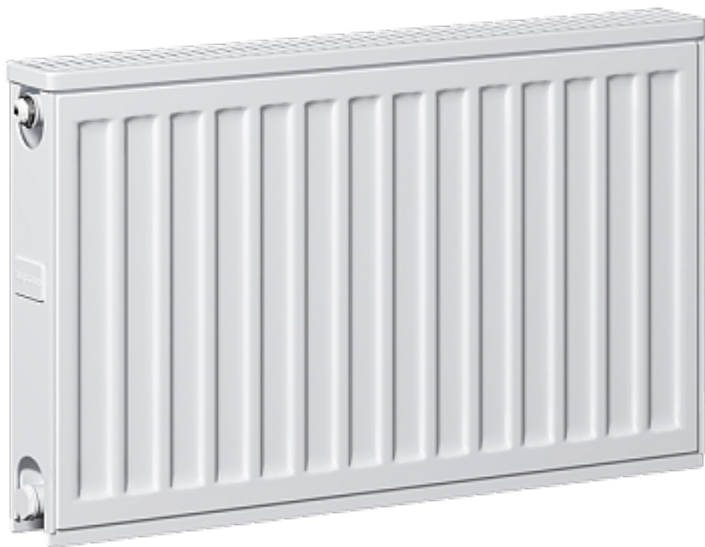

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301401NBY
Код.	75265
Вес (брутто), кг	12.95
Габариты (ВхШхГ)	300x1400x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	957
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1600 боковое подключение 4xG1/2"

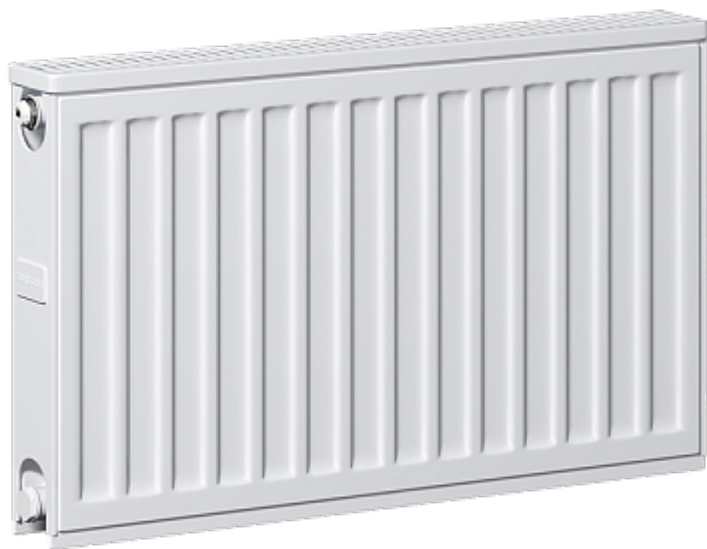

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301601NBY
Код.	75266
Вес (брутто), кг	14.77
Габариты (ВхШхГ)	300x1600x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1093
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/1800 боковое подключение 4xG1/2"

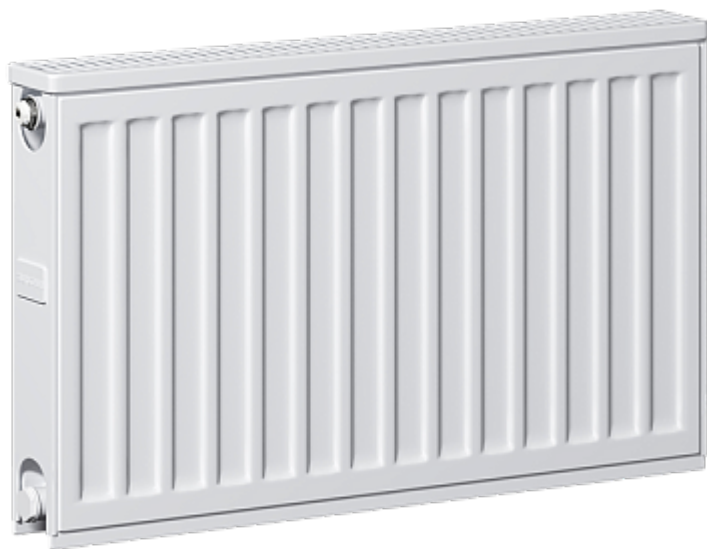

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110301801NBY
Код.	75267
Вес (брутто), кг	16.6
Габариты (ВхШхГ)	300x1800x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1230
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/2000 боковое подключение 4xG1/2"

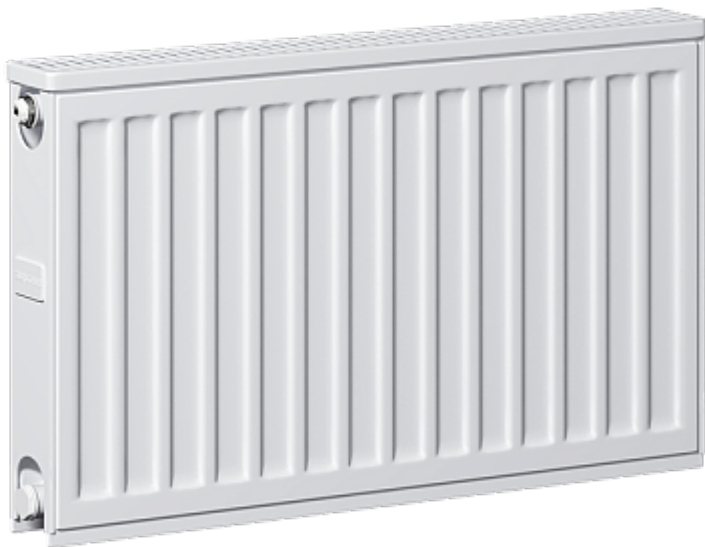

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110302001NBY
Код.	75268
Вес (брутто), кг	18.32
Габариты (ВхШхГ)	300x2000x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1366
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/400 боковое подключение 4xG1/2"

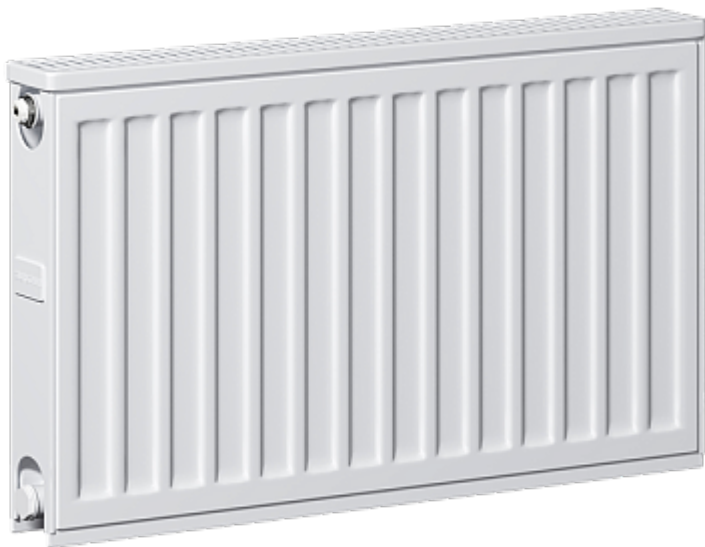

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110300401NBY
Код.	75479
Вес (брутто), кг	4.46
Габариты (ВхШхГ)	300x400x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	273
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/500 боковое подключение 4xG1/2"

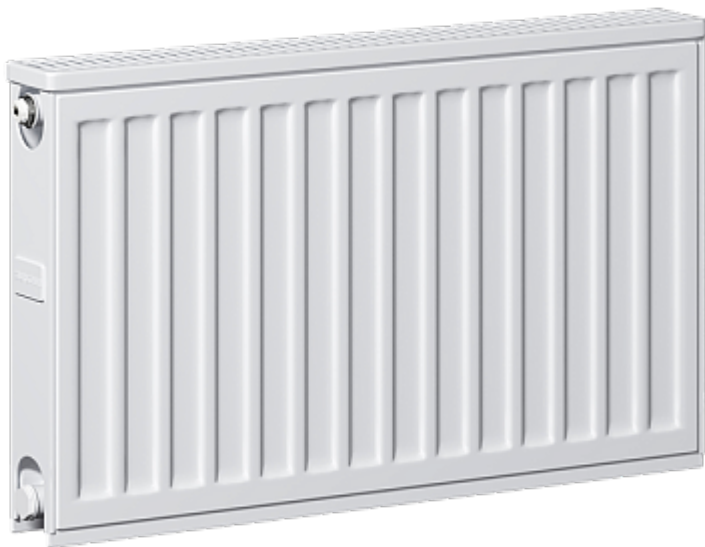

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110300501NBY
Код.	75256
Вес (брутто), кг	5.32
Габариты (ВхШхГ)	300x500x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	342
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/600 боковое подключение 4xG1/2"

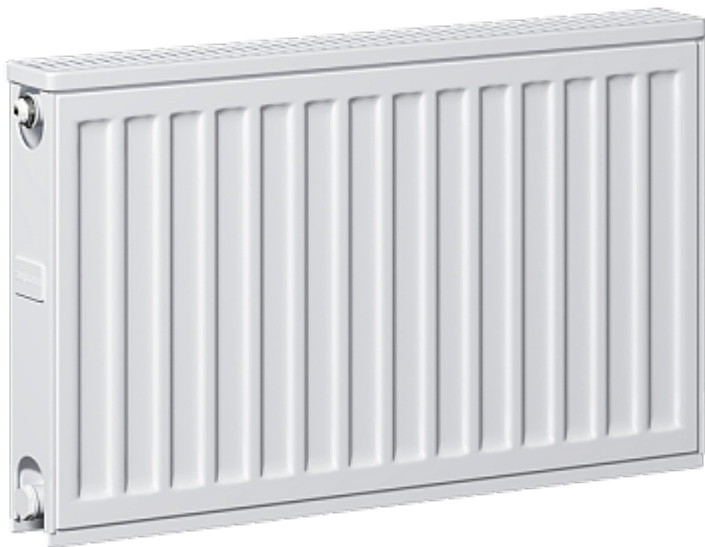

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110300601NBY
Код.	75257
Вес (брутто), кг	6.13
Габариты (ВхШхГ)	300x600x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	410
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/800 боковое подключение 4xG1/2"

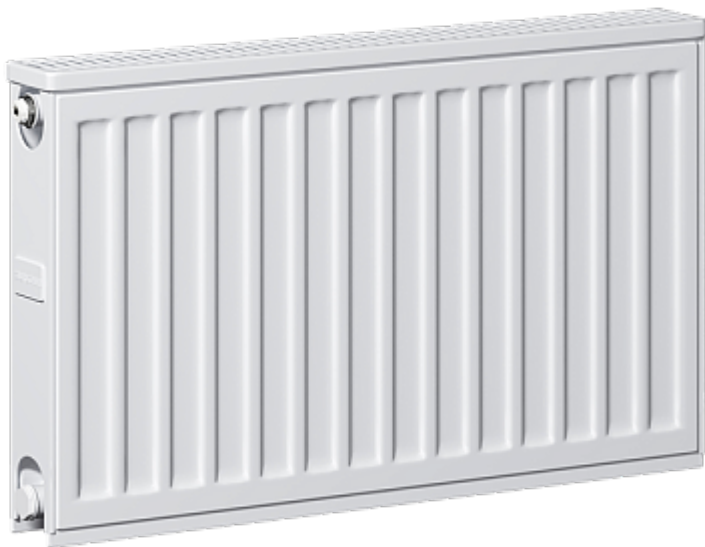

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110300801NBY
Код.	75259
Вес (брутто), кг	7.79
Габариты (ВхШхГ)	300x800x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	547
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 300/900 боковое подключение 4xG1/2"

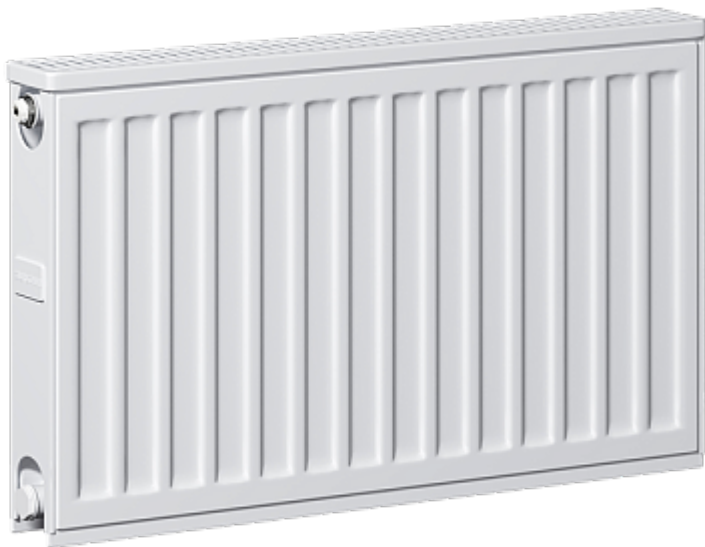

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110300901NBY
Код.	75260
Вес (брутто), кг	8.65
Габариты (ВхШхГ)	300x900x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	615
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1100 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501101NBY
Код.	75276
Вес (брутто), кг	17
Габариты (ВхШхГ)	500x1100x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1153
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	11.53

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1300 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501301NBY
Код.	75278
Вес (брутто), кг	19.91
Габариты (ВхШхГ)	500x1300x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1362
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/1800 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110501801NBY
Код.	75281
Вес (брутто), кг	27.38
Габариты (ВхШхГ)	500x1800x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1886
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/2000 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110502001NBY
Код.	75282
Вес (брутто), кг	30.29
Габариты (ВхШхГ)	500x2000x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2096
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 11

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/400 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110500401NBY
Код.	75269
Вес (брутто), кг	6.94
Габариты (ВхШхГ)	500x400x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	419
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	4.19

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 11 500/900 боковое подключение 4xG1/2"



Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK110500901NBY
Код.	75274
Вес (брутто), кг	14.1
Габариты (ВхШхГ)	500x900x61
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	943
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	61
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 11
Отапливаемая площадь, м²	9.43

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	