

Радиаторы стальные панельные с боковым подключением Profil-K 21

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73


Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/1000 боковое подключение 4xG1/2"

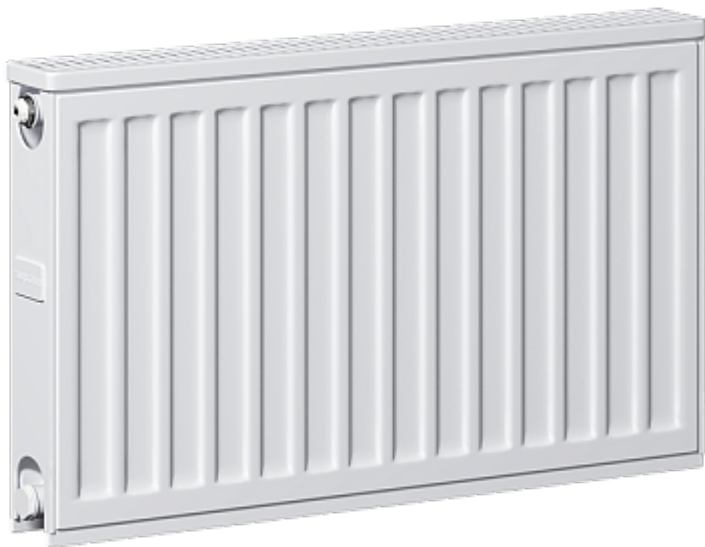

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210301001UBY
Код.	75289
Вес (брутто), кг	14.47
Габариты (ВхШхГ)	300x1000x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	901
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/1100 боковое подключение 4xG1/2"

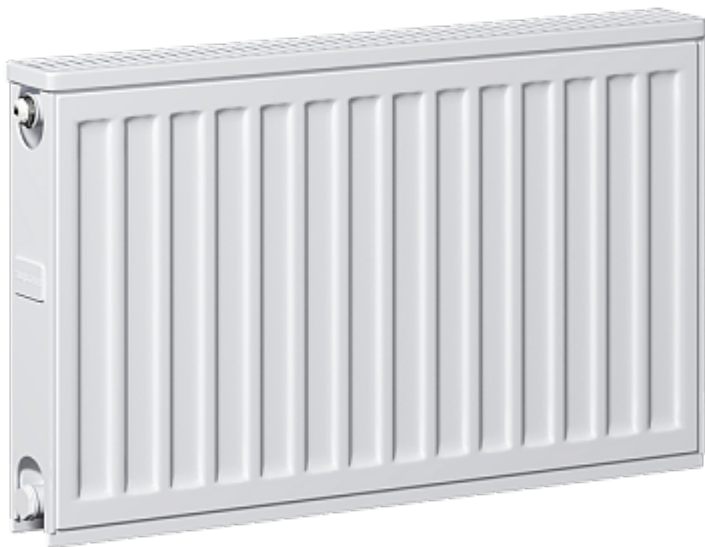

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FЕК210301101UBУ
Код.	75290
Вес (брутто), кг	15.82
Габариты (ВхШхГ)	300x1100x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	991
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/1200 боковое подключение 4xG1/2"

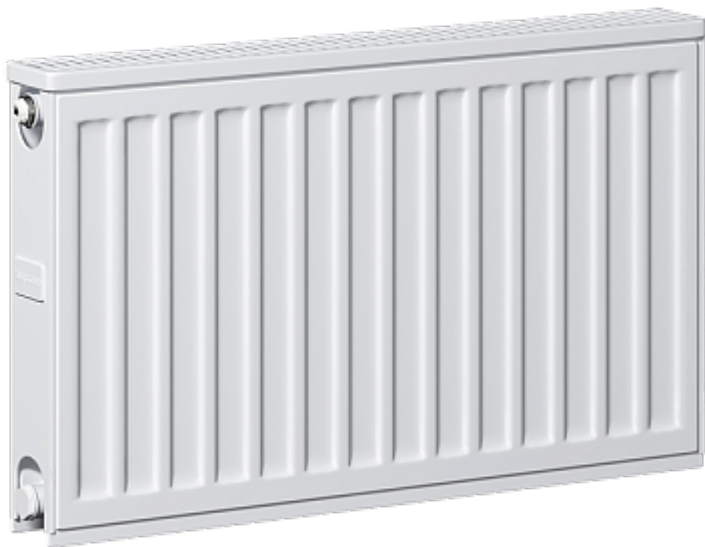

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные ушки для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210301201UBY
Код.	75291
Вес (брутто), кг	17.16
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1081
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/1400 боковое подключение 4xG1/2"

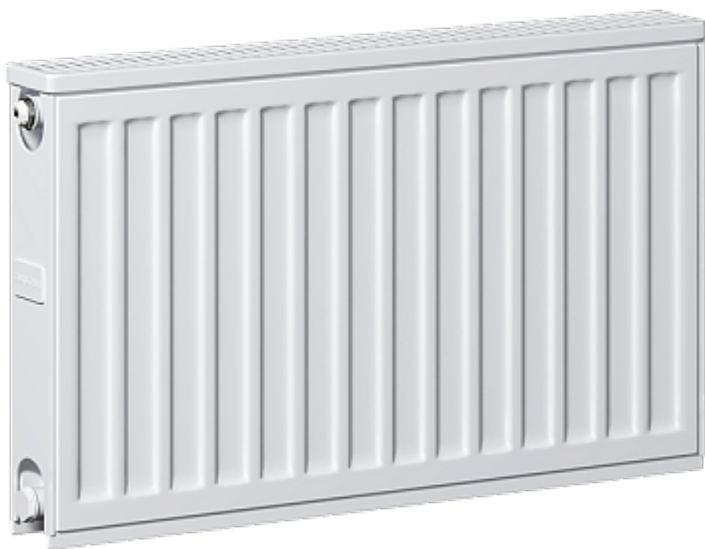

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210301401UBY
Код.	75293
Вес (брутто), кг	19.86
Габариты (ВхШхГ)	300x1400x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1262
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/1600 боковое подключение 4xG1/2"

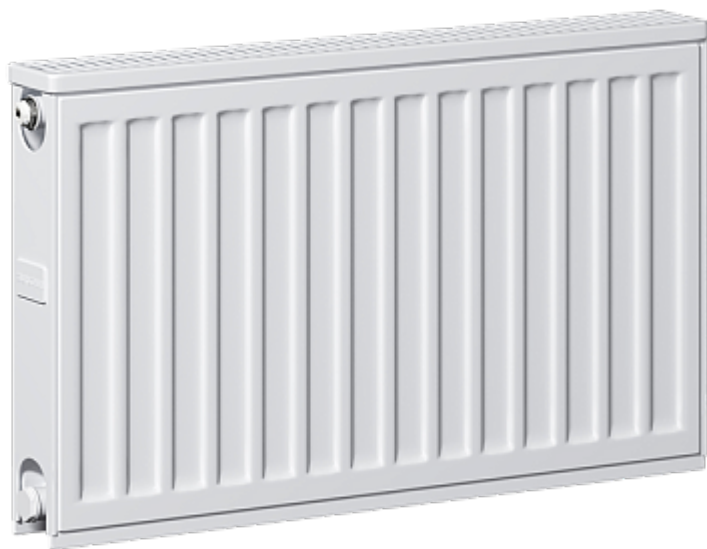

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210301601UBY
Код.	75294
Вес (брутто), кг	22.61
Габариты (ВхШхГ)	300x1600x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1442
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	14.42

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/1800 боковое подключение 4xG1/2"

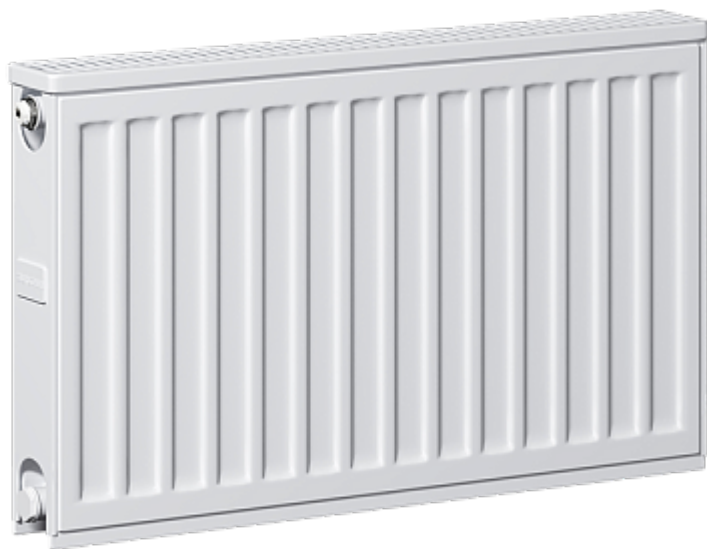

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210301801UBY
Код.	75295
Вес (брутто), кг	25.39
Габариты (ВхШхГ)	300x1800x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1622
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/2000 боковое подключение 4xG1/2"

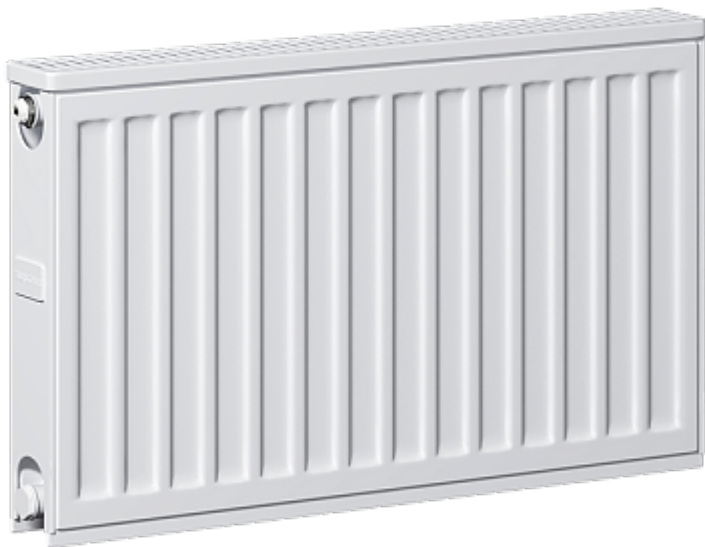

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210302001UBY
Код.	75296
Вес (брутто), кг	28.08
Габариты (ВхШхГ)	300x2000x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1802
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/400 боковое подключение 4xG1/2"

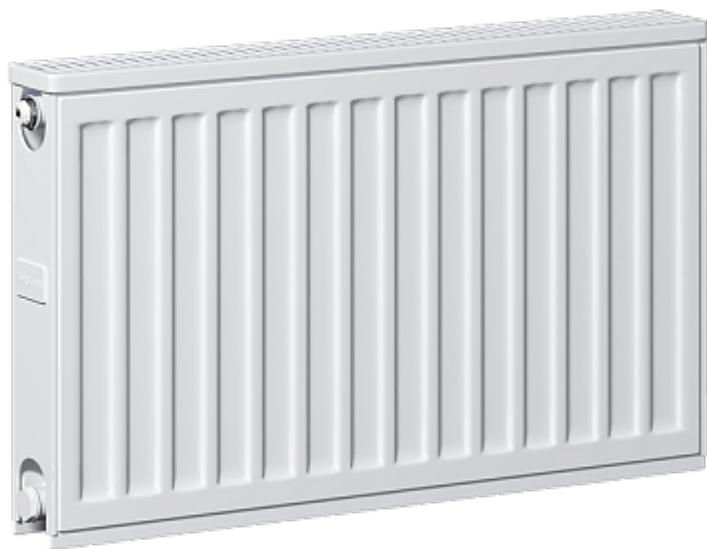

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210300401UBY
Код.	75283
Вес (брутто), кг	6.34
Габариты (ВхШхГ)	300x400x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	360
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/500 боковое подключение 4xG1/2"

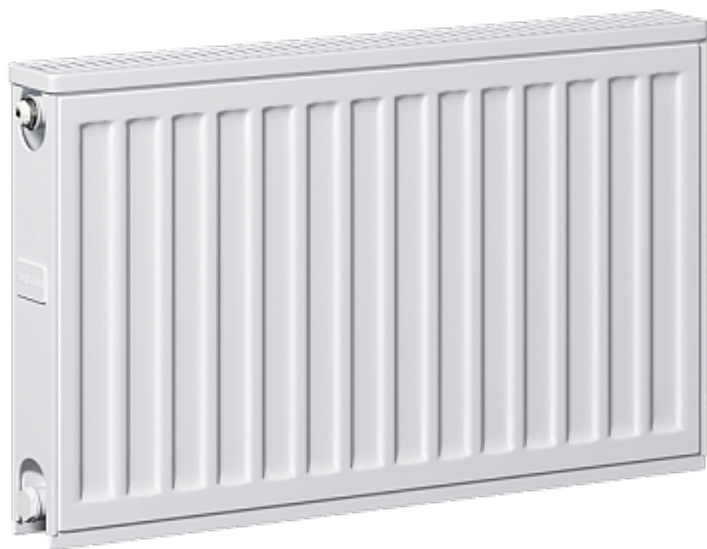

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210300501UBY
Код.	75284
Вес (брутто), кг	7.68
Габариты (ВхШхГ)	300x500x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	451
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/600 боковое подключение 4xG1/2"

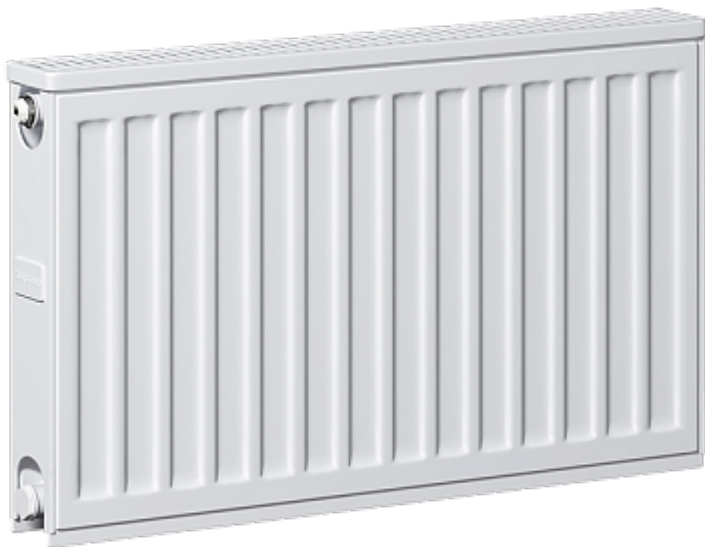

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210300601UBY
Код.	75285
Вес (брутто), кг	9.03
Габариты (ВхШхГ)	300x600x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	541
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/700 боковое подключение 4xG1/2"

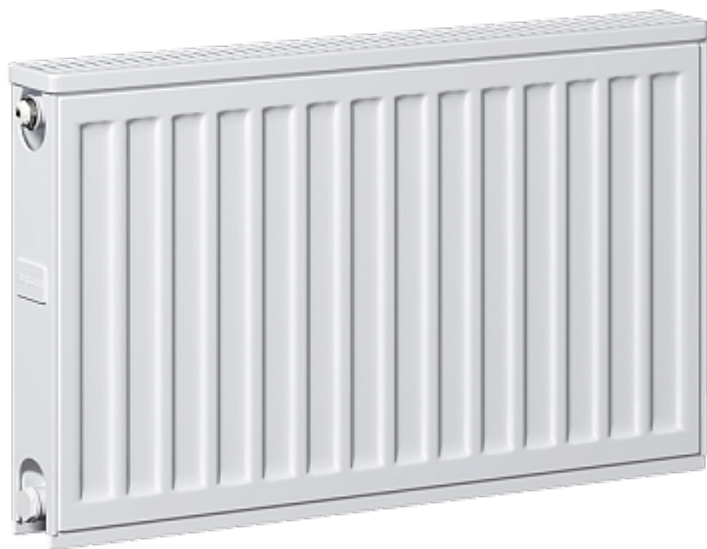

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210300701UBY
Код.	75286
Вес (брутто), кг	10.38
Габариты (ВхШхГ)	300x700x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	631
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/800 боковое подключение 4xG1/2"

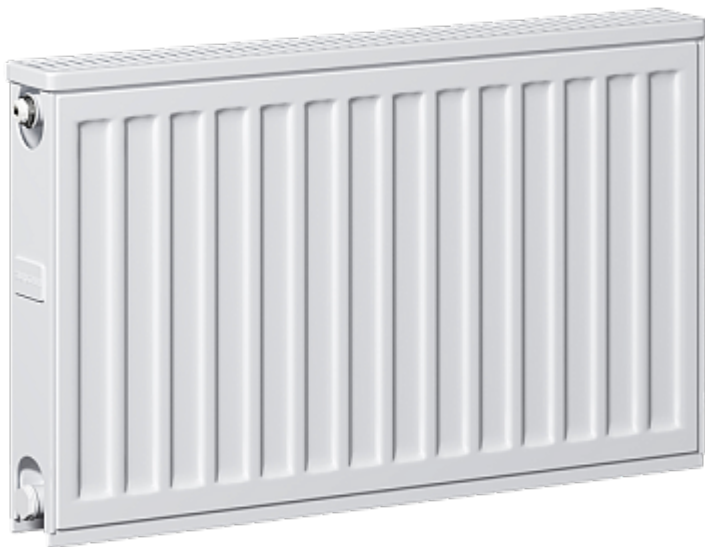

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210300801UBY
Код.	75287
Вес (брутто), кг	11.72
Габариты (ВхШхГ)	300x800x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	721
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 300/900 боковое подключение 4xG1/2"

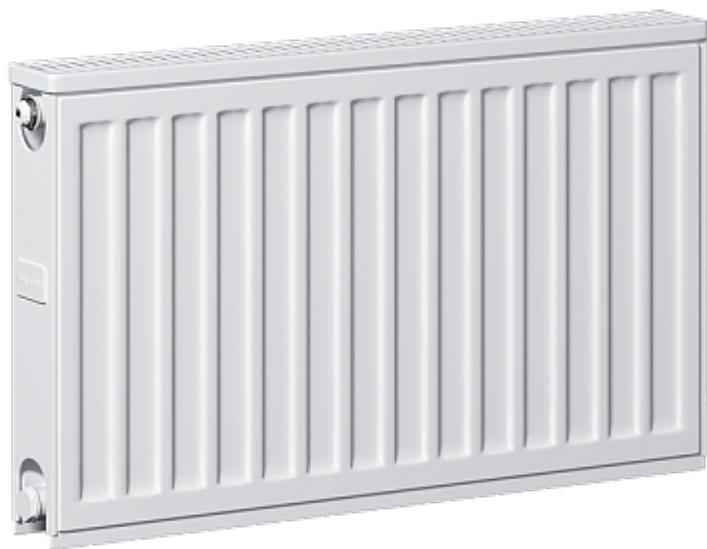

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210300901UBY
Код.	75288
Вес (брутто), кг	13.07
Габариты (ВхШхГ)	300x900x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	246
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	811
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1000 боковое подключение 4xG1/2"

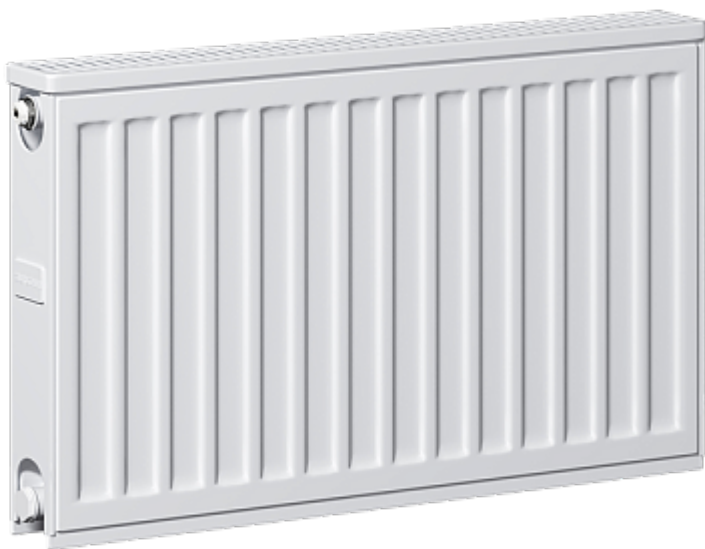

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501001UBY
Код.	75303
Вес (брутто), кг	23.83
Габариты (ВхШхГ)	500x1000x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1334
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1100 боковое подключение 4xG1/2"

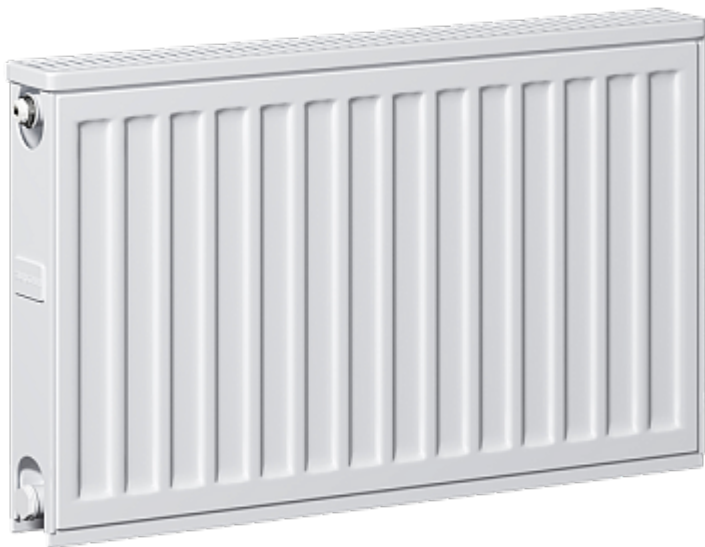

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501101UBY
Код.	75304
Вес (брутто), кг	26.11
Габариты (ВхШхГ)	500x1100x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1468
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1200 боковое подключение 4xG1/2"

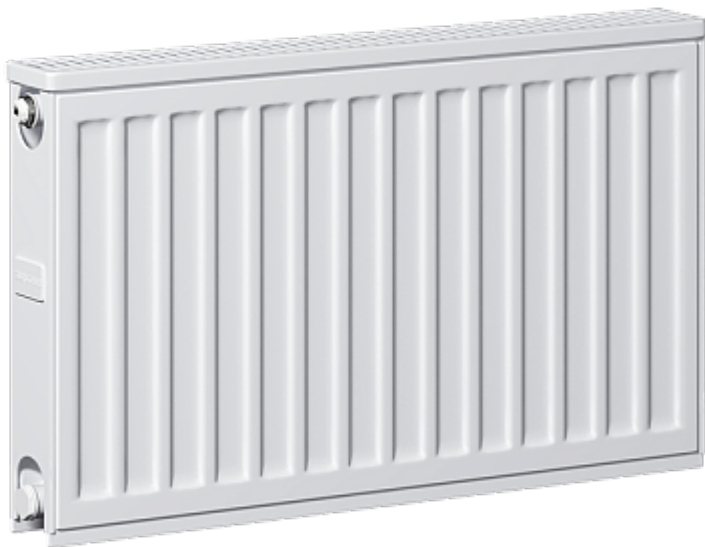

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501201UBY
Код.	75305
Вес (брутто), кг	28.38
Габариты (ВхШхГ)	500x1200x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1601
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	16.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1300 боковое подключение 4xG1/2"

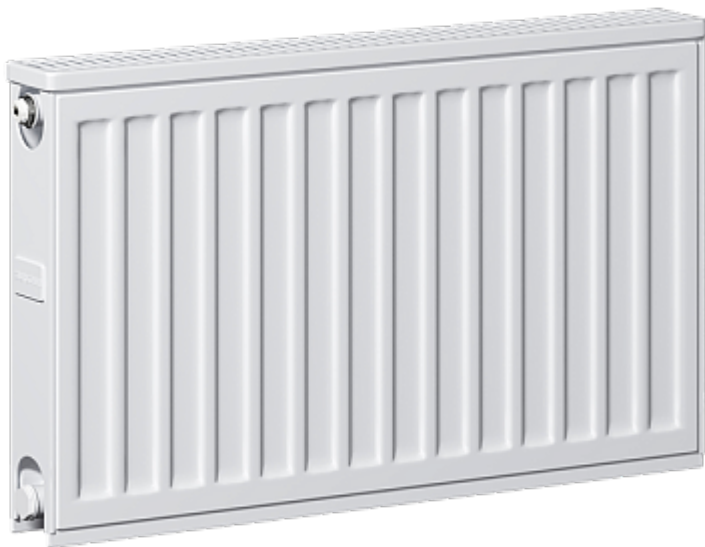

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501301UBY
Код.	75306
Вес (брутто), кг	30.65
Габариты (ВхШхГ)	500x1300x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1735
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1400 боковое подключение 4xG1/2"

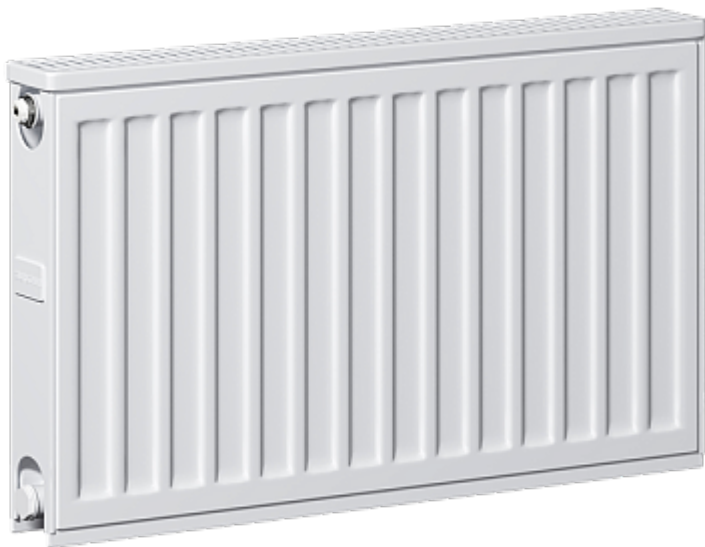

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501401UBY
Код.	75307
Вес (брутто), кг	32.92
Габариты (ВхШхГ)	500x1400x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1868
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1600 боковое подключение 4xG1/2"

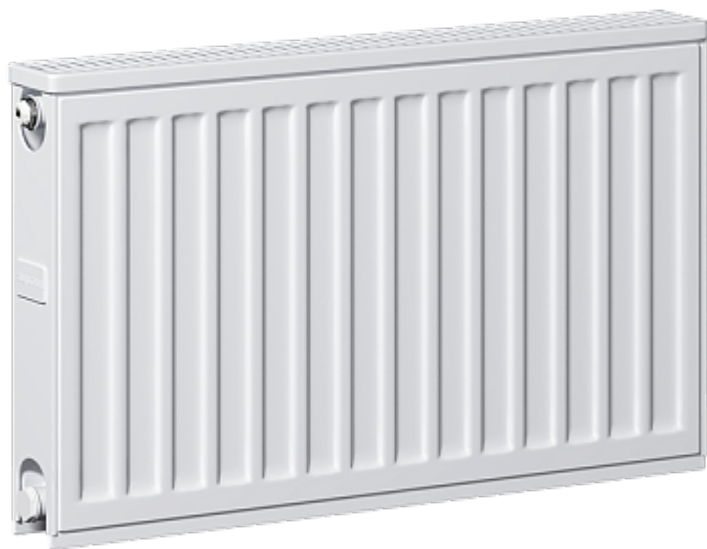

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501601UBY
Код.	75308
Вес (брутто), кг	37.52
Габариты (ВхШхГ)	500x1600x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2135
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/1800 боковое подключение 4xG1/2"

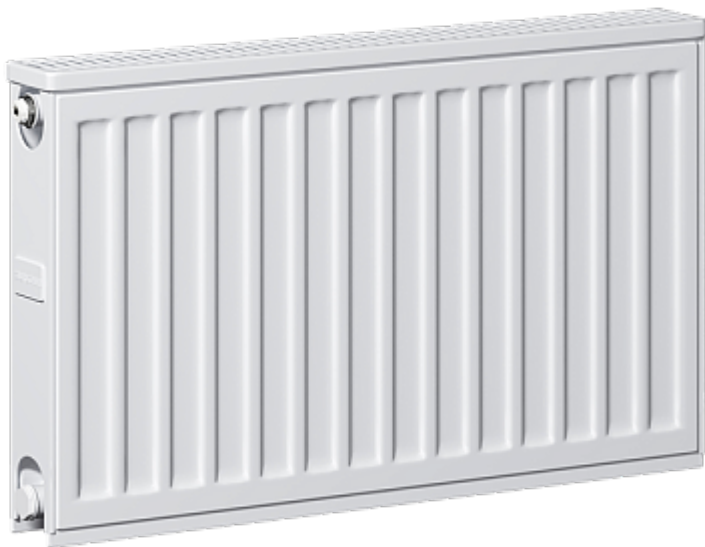

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210501801UBY
Код.	75309
Вес (брутто), кг	42.15
Габариты (ВхШхГ)	500x1800x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2402
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/2000 боковое подключение 4xG1/2"

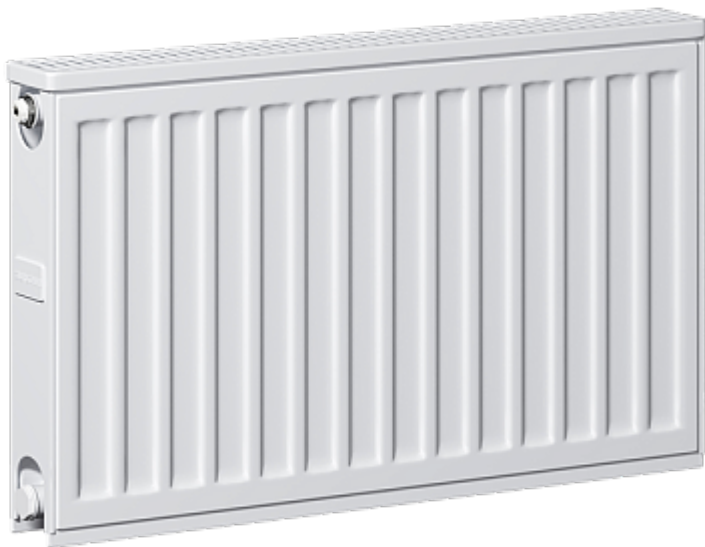

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210502001UBY
Код.	75310
Вес (брутто), кг	46.7
Габариты (ВхШхГ)	500x2000x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	2669
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/400 боковое подключение 4xG1/2"

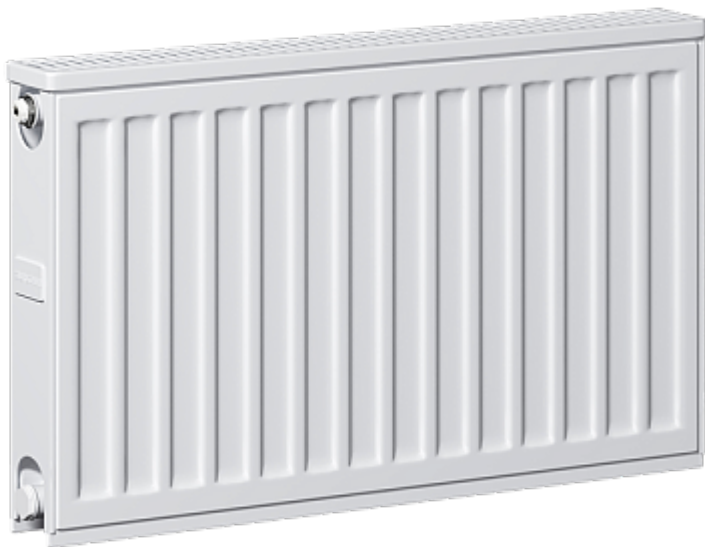

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушопускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210500401UBY
Код.	75297
Вес (брутто), кг	10.15
Габариты (ВхШхГ)	500x400x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	534
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/500 боковое подключение 4xG1/2"

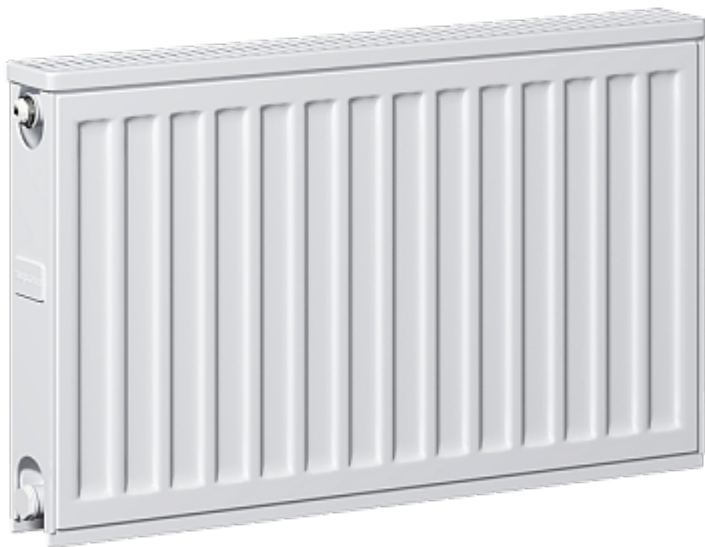

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210500501UBY
Код.	75298
Вес (брутто), кг	12.42
Габариты (ВхШхГ)	500x500x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	667
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/600 боковое подключение 4xG1/2"

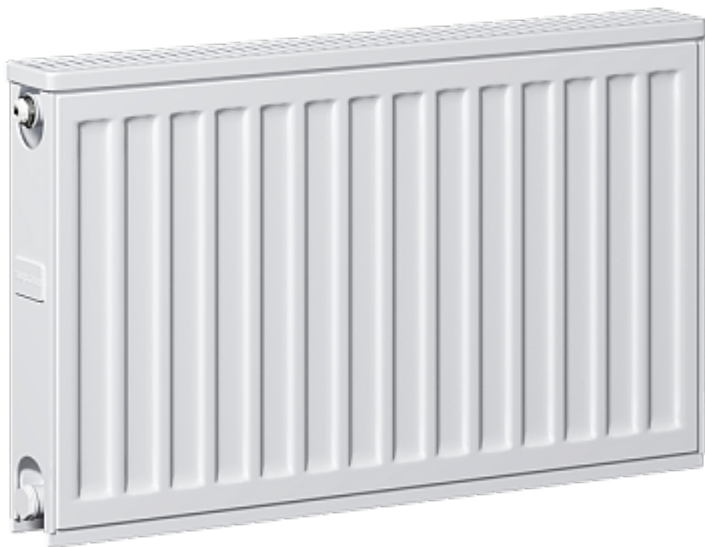

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210500601UBY
Код.	75299
Вес (брутто), кг	14.7
Габариты (ВхШхГ)	500x600x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	801
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/700 боковое подключение 4xG1/2"

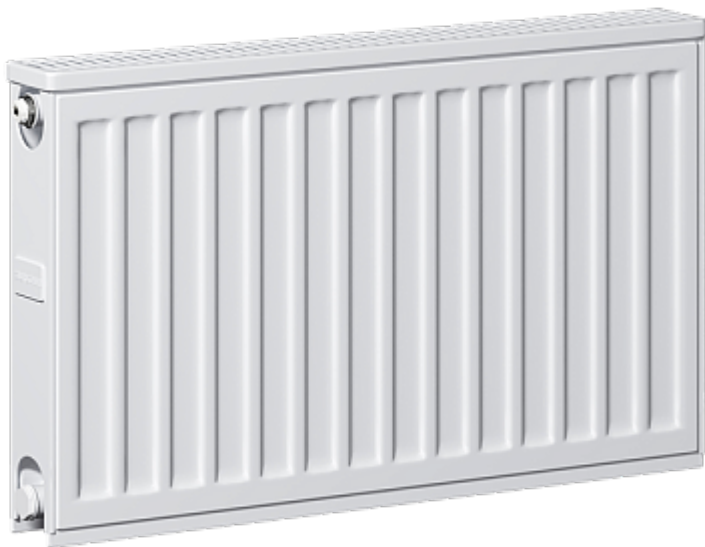

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210500701UBY
Код.	75300
Вес (брутто), кг	16.97
Габариты (ВхШхГ)	500x700x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	934
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/800 боковое подключение 4xG1/2"

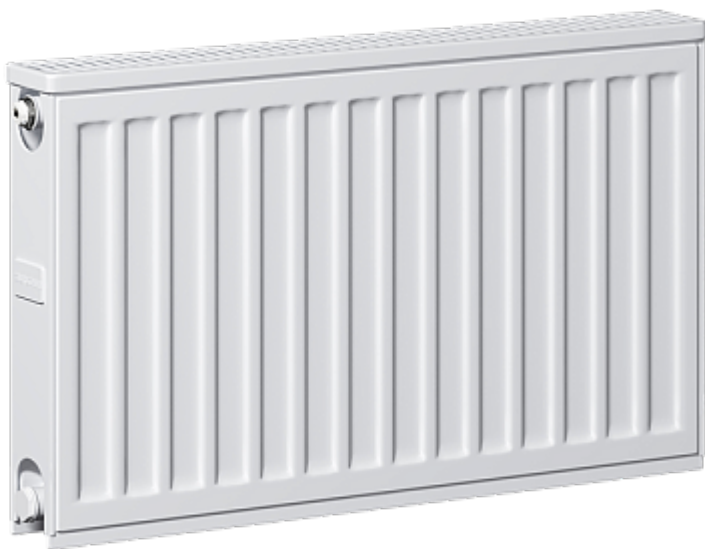

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоотпускной клапан.


- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210500801UBY
Код.	75301
Вес (брутто), кг	19.24
Габариты (ВхШхГ)	500x800x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1067
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-K 21 500/900 боковое подключение 4xG1/2"

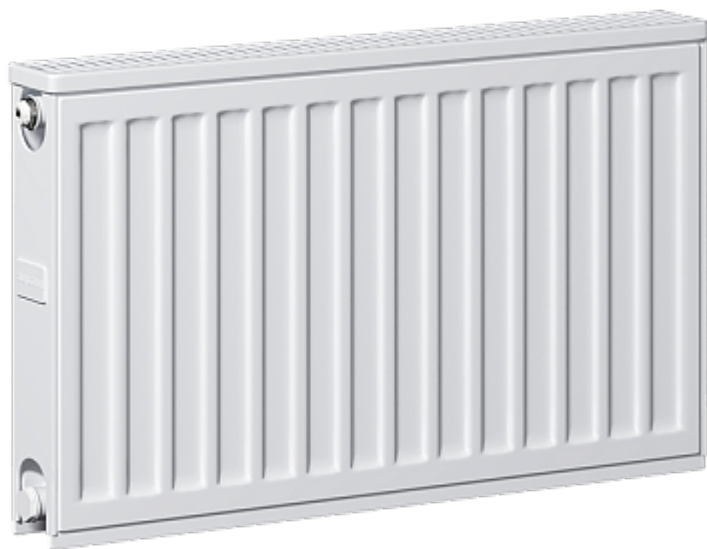

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEK боковое подключение, 4 x 1/2" внутренняя резьба.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEK Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушный клапан.

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;

- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEK210500901UBY
Код.	75302
Вес (брутто), кг	21.51
Габариты (ВхШхГ)	500x900x64
Диаметр подключения	1/2"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	446
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Боковое
Серия	FEK
Теплоотдача, Вт	1201
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 21

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	