


Радиаторы стальные панельные с нижним подключением Profil-V 21

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

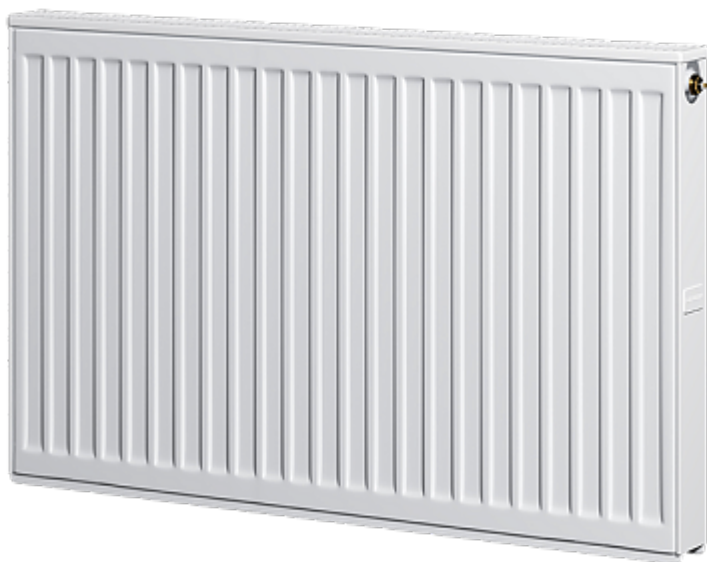

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210500801UBY
Код.	75413
Вес (брутто), кг	19.24
Габариты (ВхШхГ)	500x800x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1067
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	10.67

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1200 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

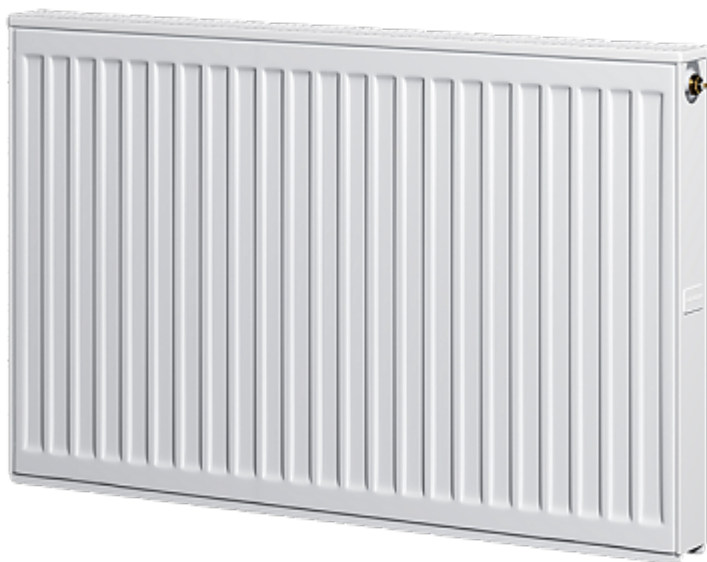

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501201UBY
Код.	75417
Вес (брутто), кг	28.38
Габариты (ВхШхГ)	500x1200x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1601
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	16.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

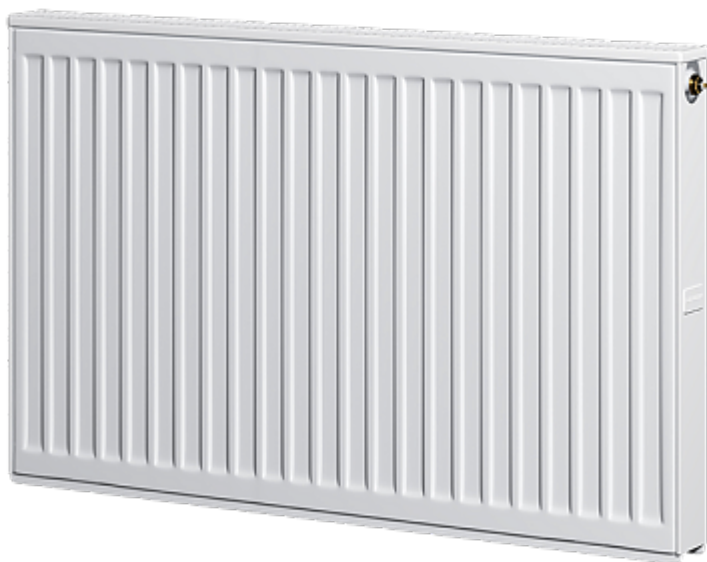

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501001UBY
Код.	75415
Вес (брутто), кг	23.83
Габариты (ВхШхГ)	500x1000x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1334
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	13.34

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

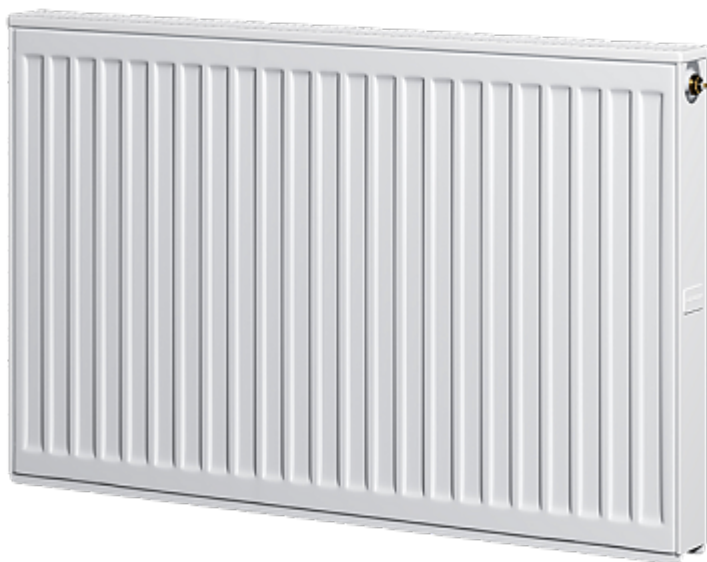

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501401UBY
Код.	75419
Вес (брутто), кг	32.92
Габариты (ВхШхГ)	500x1400x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1868
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	18.68

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/500 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

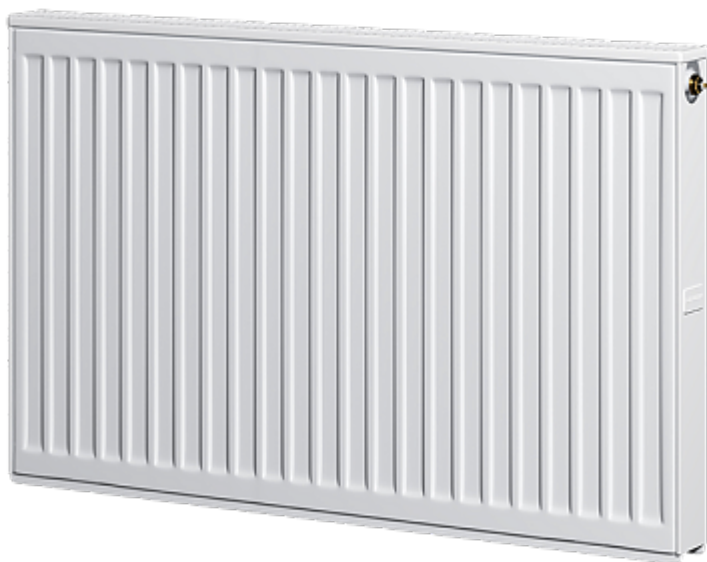

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210500501UBY
Код.	75410
Вес (брутто), кг	12.42
Габариты (ВхШхГ)	500x500x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	667
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	6.67

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/2000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

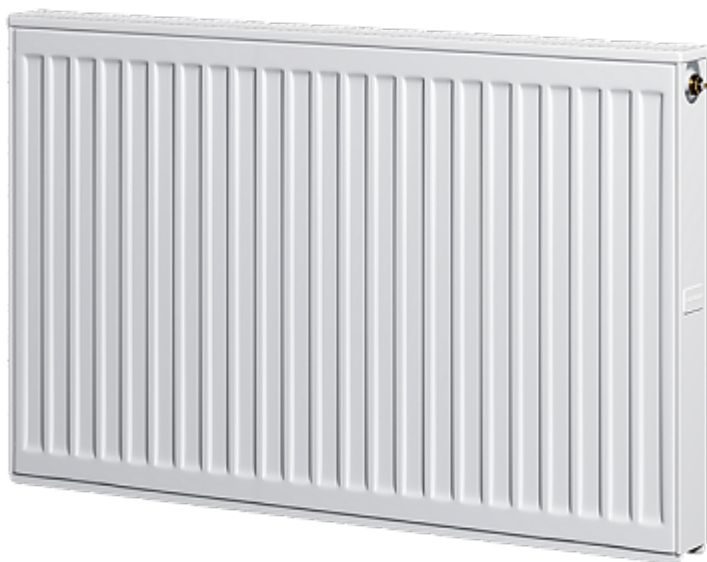

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210502001UBY
Код.	75422
Вес (брутто), кг	46.7
Габариты (ВхШхГ)	500x2000x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2669
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	26.69

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

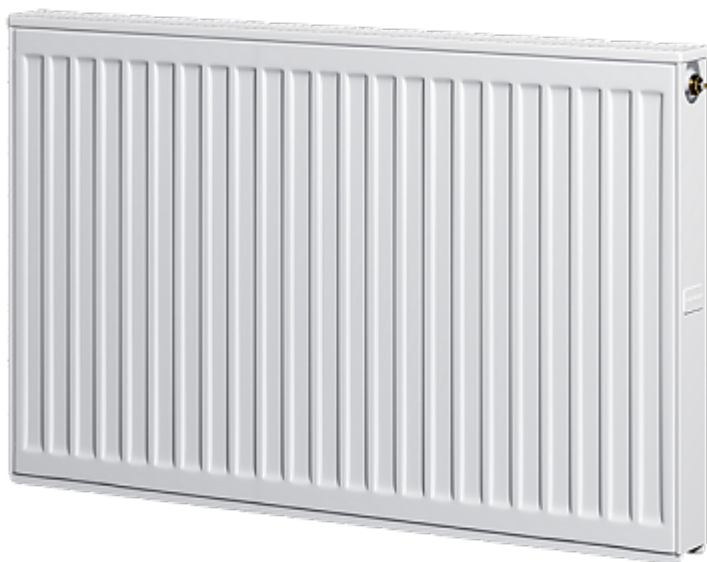

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301001UBY
Код.	75401
Вес (брутто), кг	14.47
Габариты (ВхШхГ)	300x1000x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	901
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	9.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1100 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

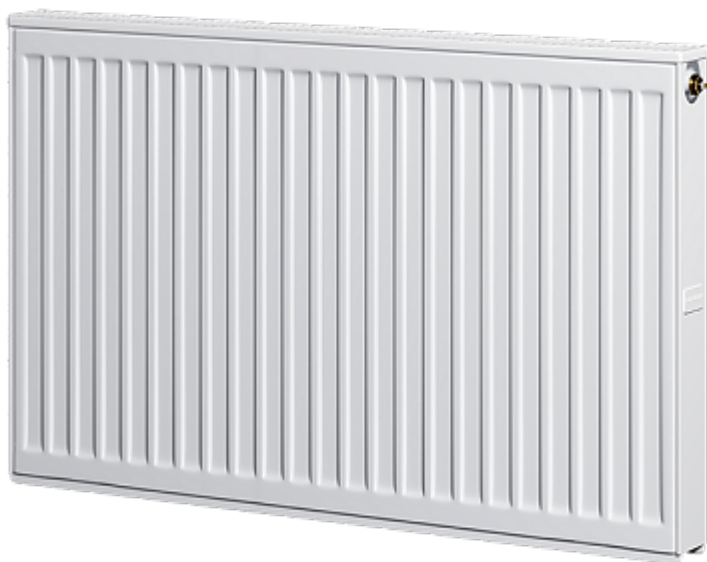

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301101UBY
Код.	75402
Вес (брутто), кг	15.82
Габариты (ВхШхГ)	300x1100x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	991
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1200 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

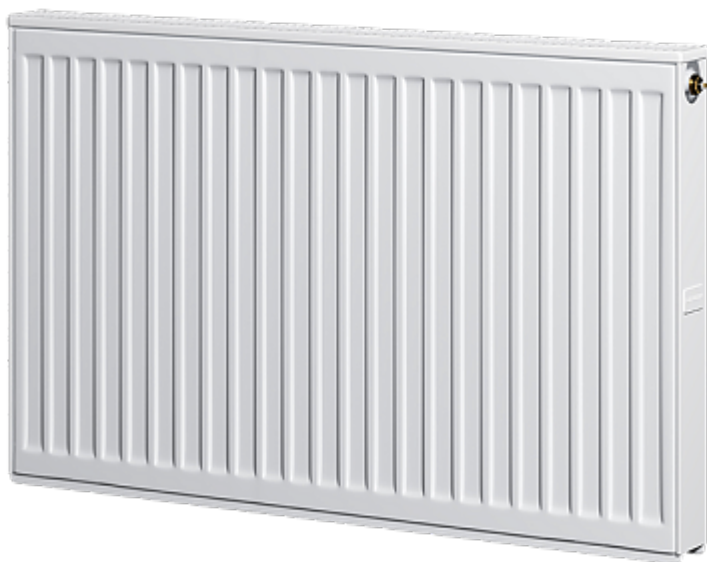

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301201UBY
Код.	75403
Вес (брутто), кг	17.16
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1081
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1300 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

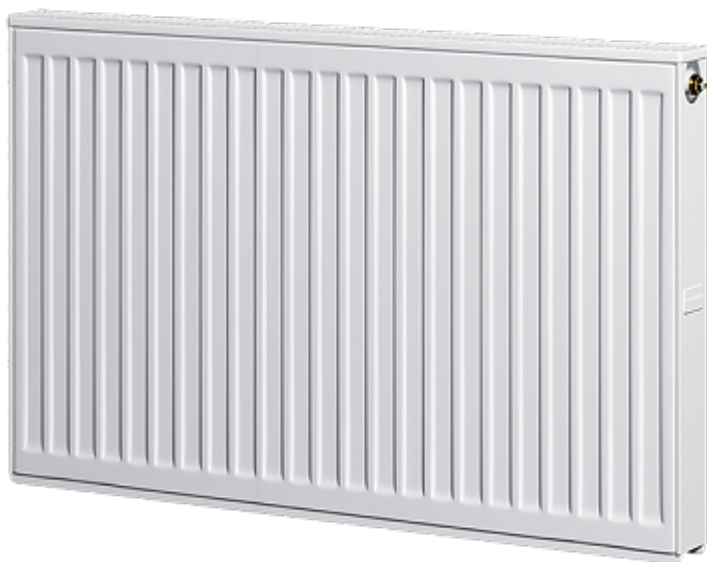

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301301UBY
Код.	75404
Вес (брутто), кг	18.51
Габариты (ВхШхГ)	300x1300x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1172
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

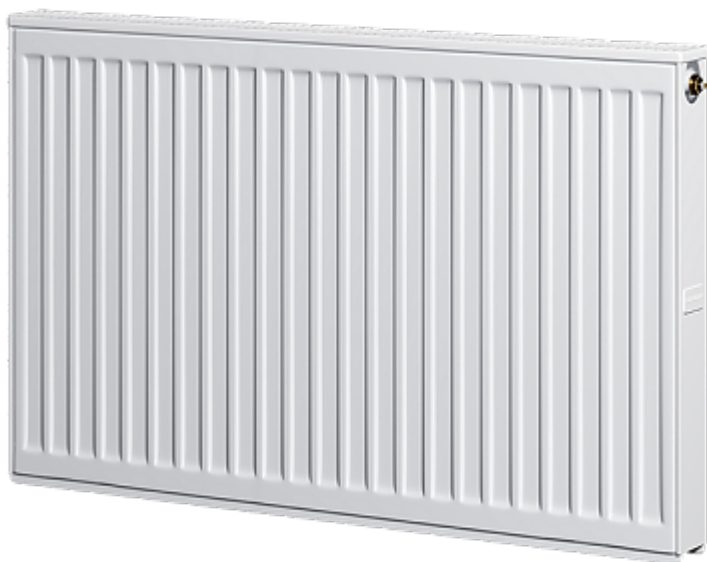

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301401UBY
Код.	75405
Вес (брутто), кг	19.86
Габариты (ВхШхГ)	300x1400x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1262
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

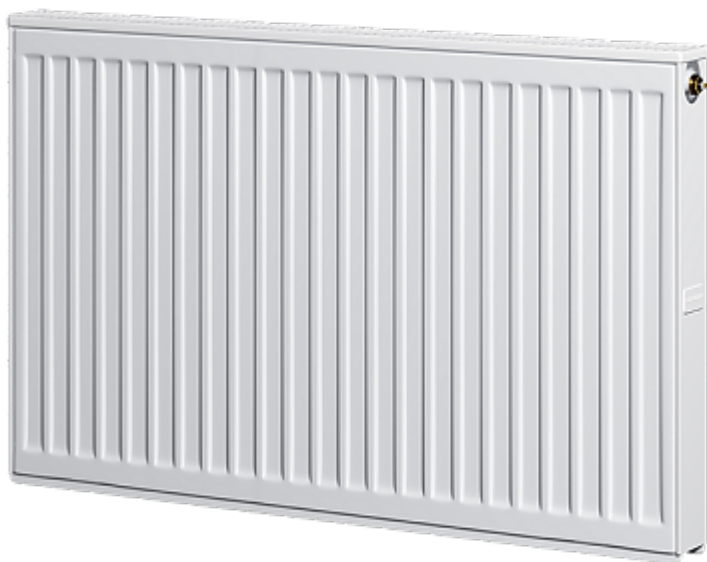

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301601UBY
Код.	75406
Вес (брутто), кг	22.61
Габариты (ВхШхГ)	300x1600x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1442
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/1800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

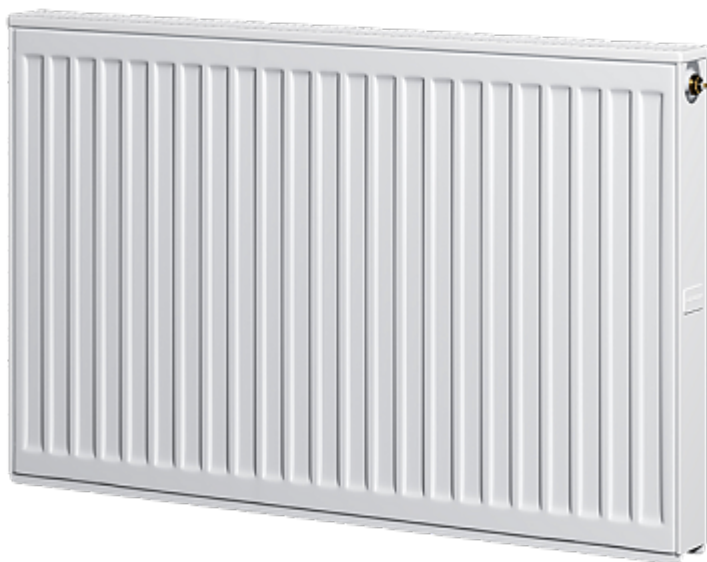

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210301801UBY
Код.	75407
Вес (брутто), кг	25.39
Габариты (ВхШхГ)	300x1800x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1622
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/2000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

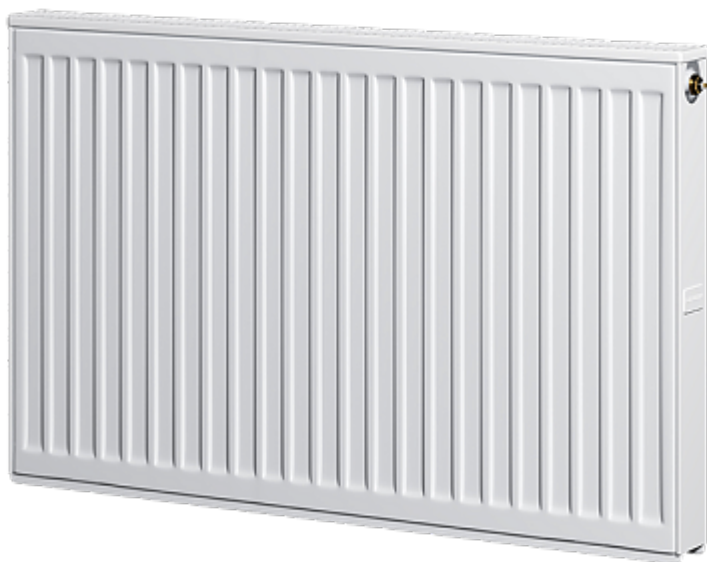

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210302001UBY
Код.	75408
Вес (брутто), кг	28.08
Габариты (ВхШхГ)	300x2000x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1802
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

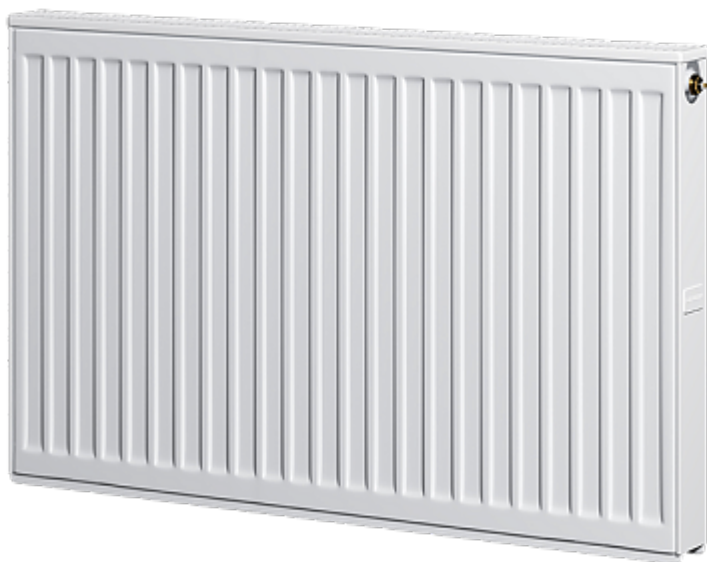

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210300401UBY
Код.	75395
Вес (брутто), кг	6.34
Габариты (ВхШхГ)	300x400x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	360
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/500 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

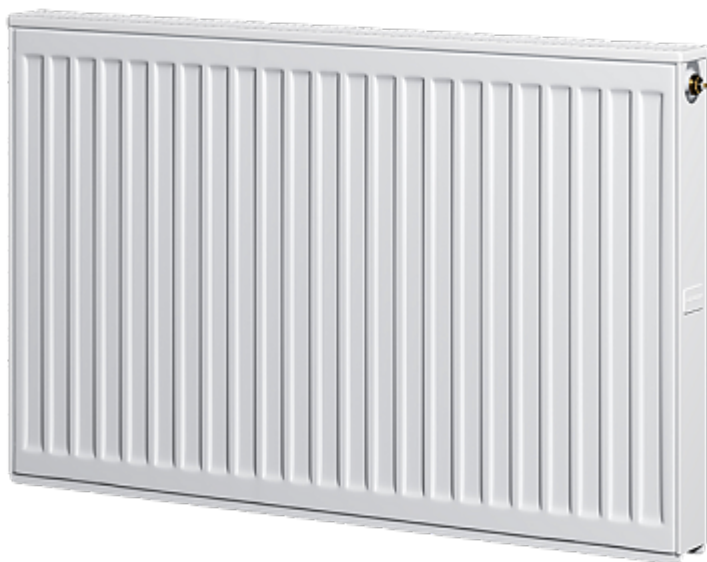

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210300501UBY
Код.	75396
Вес (брутто), кг	7.68
Габариты (ВхШхГ)	300x500x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	451
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

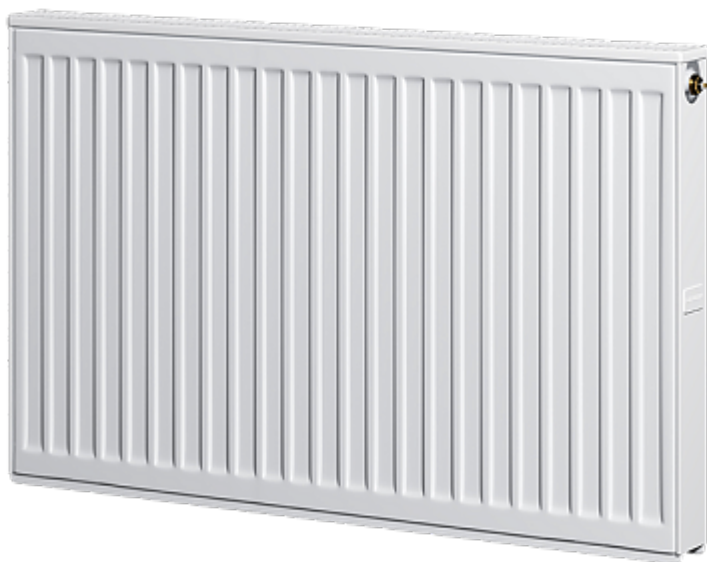

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210300601UBY
Код.	75397
Вес (брутто), кг	9.03
Габариты (ВхШхГ)	300x600x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	541
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/700 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

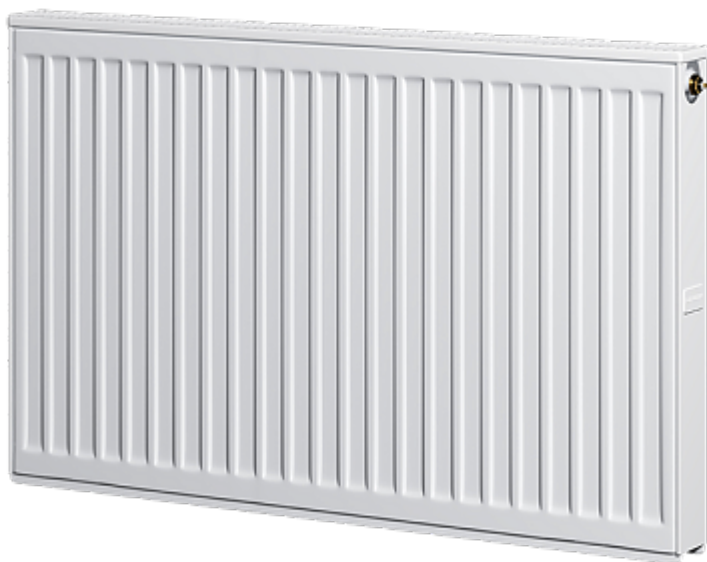

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210300701UBY
Код.	75398
Вес (брутто), кг	10.38
Габариты (ВхШхГ)	300x700x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	631
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

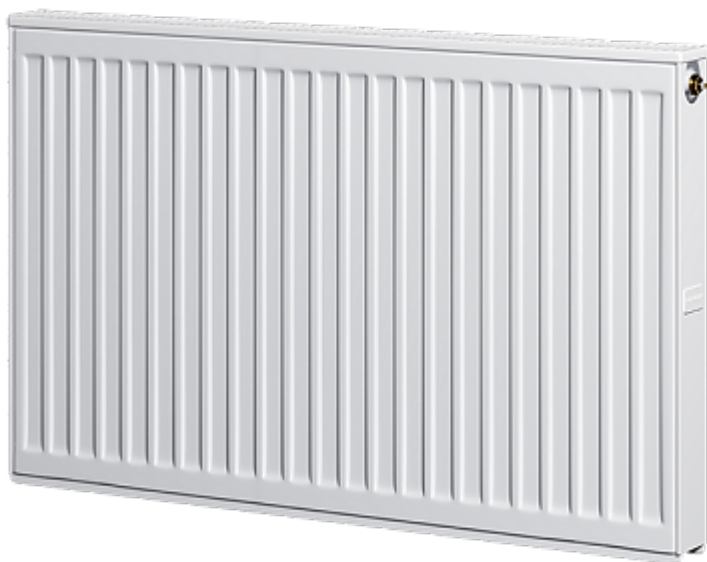

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210300801UBY
Код.	75399
Вес (брутто), кг	11.72
Габариты (ВхШхГ)	300x800x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	721
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 300/900 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

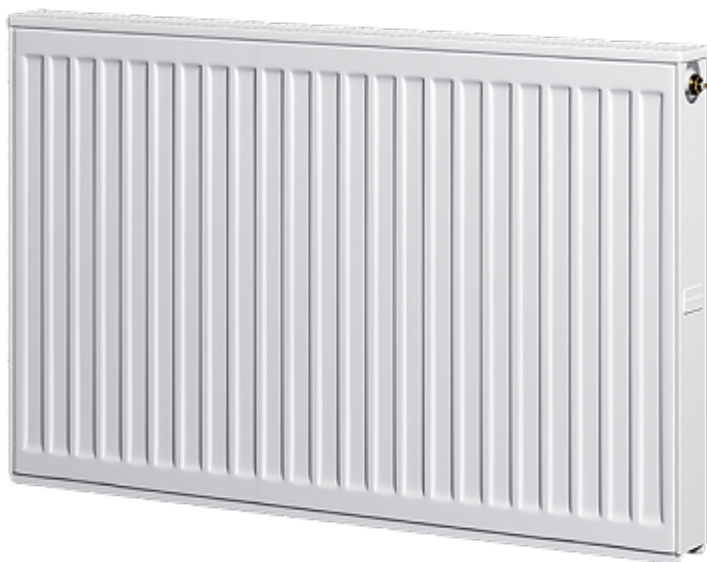

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210300901UBY
Код.	75400
Вес (брутто), кг	13.07
Габариты (ВхШхГ)	300x900x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	811
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1100 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

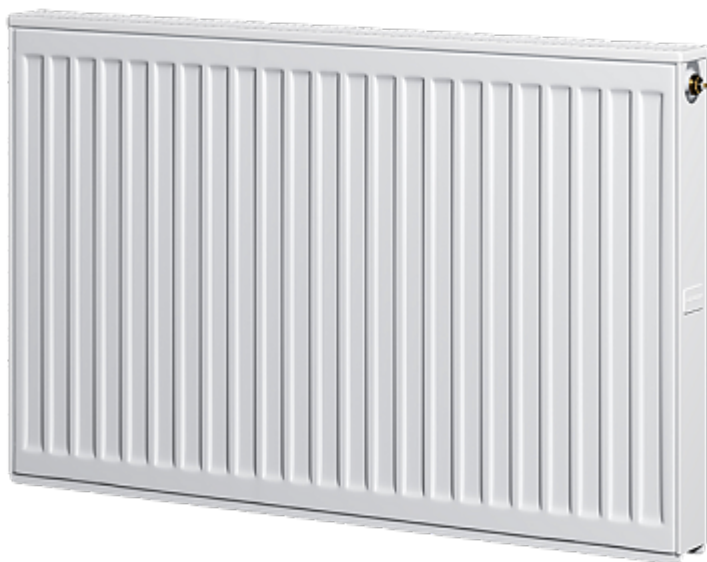

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501101UBY
Код.	75416
Вес (брутто), кг	26.11
Габариты (ВхШхГ)	500x1100x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1468
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1300 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

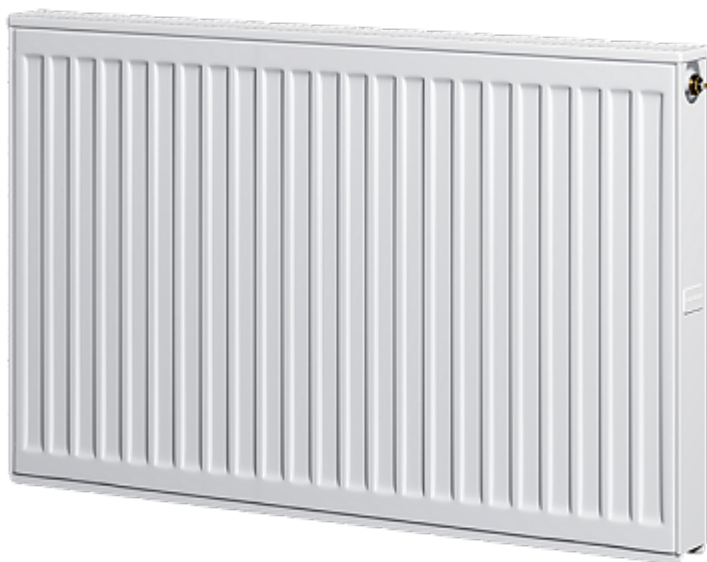

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501301UBY
Код.	75418
Вес (брутто), кг	30.65
Габариты (ВхШхГ)	500x1300x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1735
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

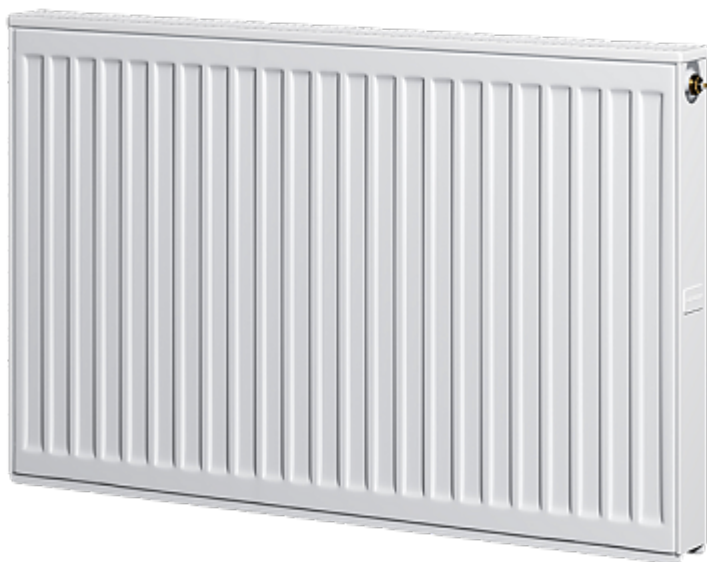

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501601UBY
Код.	75420
Вес (брутто), кг	37.52
Габариты (ВхШхГ)	500x1600x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2135
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	21.35

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/1800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

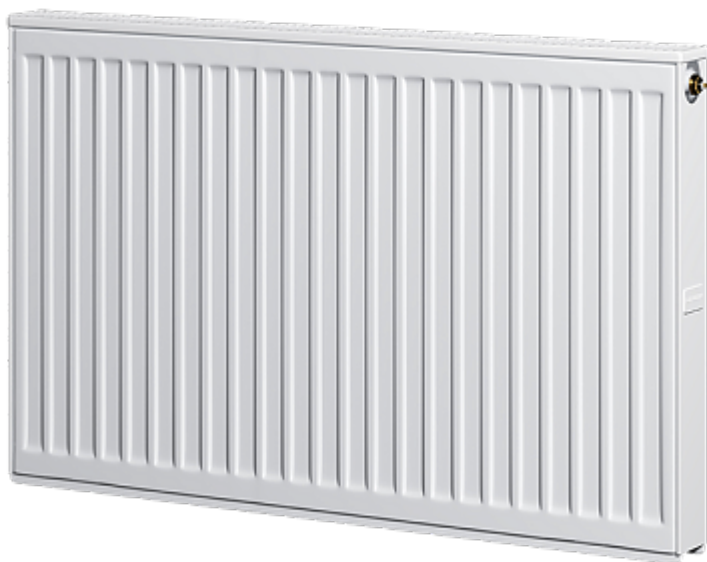

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210501801UBY
Код.	75421
Вес (брутто), кг	42.15
Габариты (ВхШхГ)	500x1800x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2402
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	24.02

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

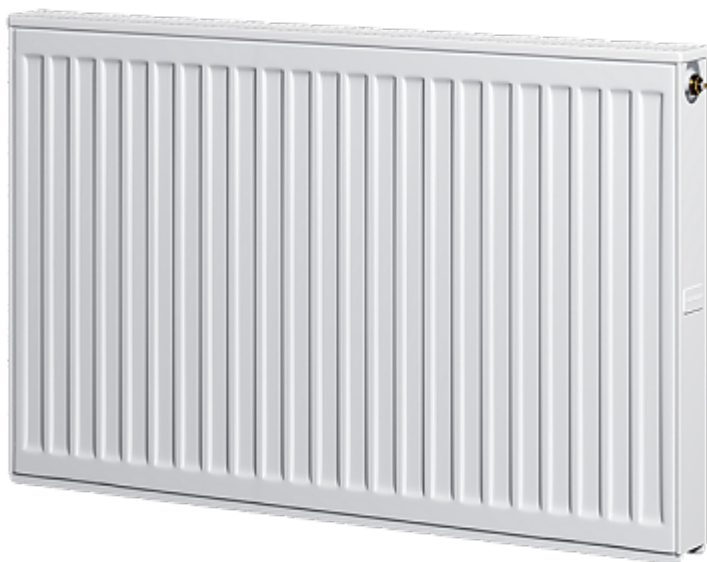

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210500401UBY
Код.	75409
Вес (брутто), кг	10.15
Габариты (ВхШхГ)	500x400x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	534
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

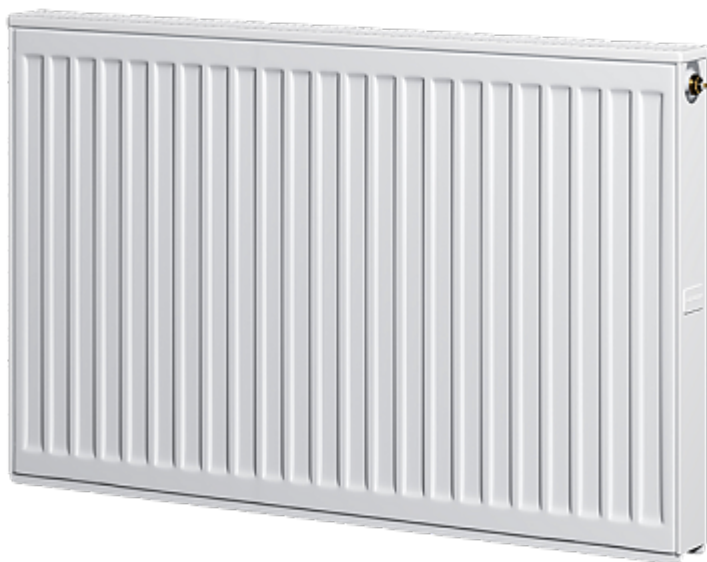

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210500601UBY
Код.	75411
Вес (брутто), кг	14.7
Габариты (ВхШхГ)	500x600x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	801
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	8.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/700 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

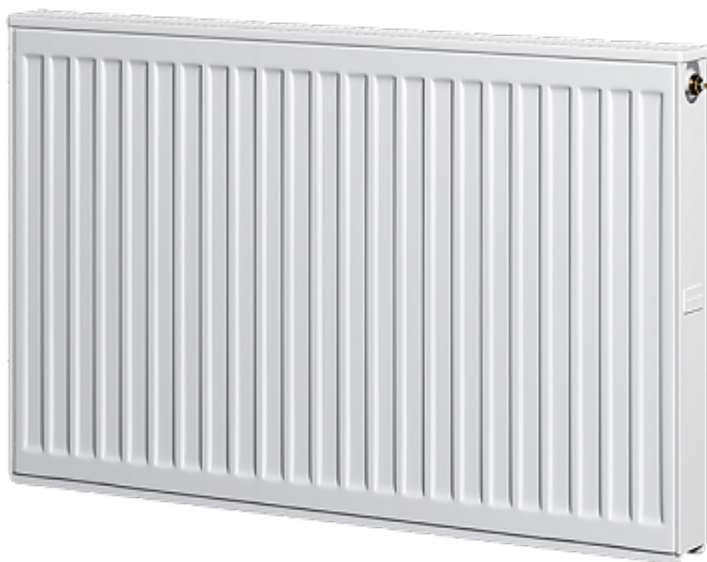

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210500701UBY
Код.	75412
Вес (брутто), кг	16.97
Габариты (ВхШхГ)	500x700x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	934
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 21 500/900 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

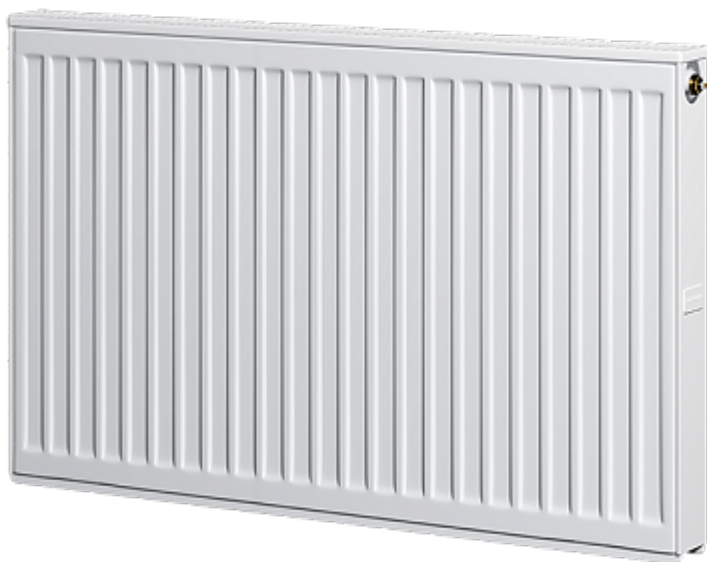

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV210500901UBY
Код.	75414
Вес (брутто), кг	21.51
Габариты (ВхШхГ)	500x900x64
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1201
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	64
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 21
Отапливаемая площадь, м²	12.01

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	