


Радиаторы стальные панельные с нижним подключением Profil-V 22

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

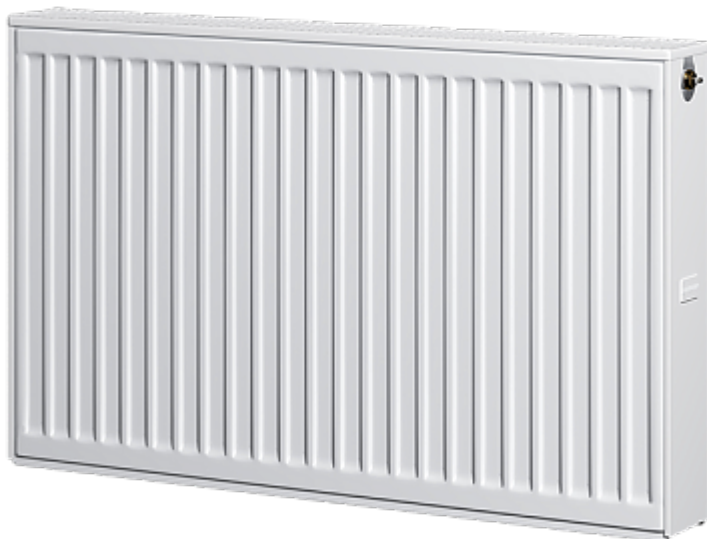

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушнoспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501001UBY
Код.	75443
Вес (брутто), кг	27.45
Габариты (ВхШхГ)	500x1000x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1808
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	18.08

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1200 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

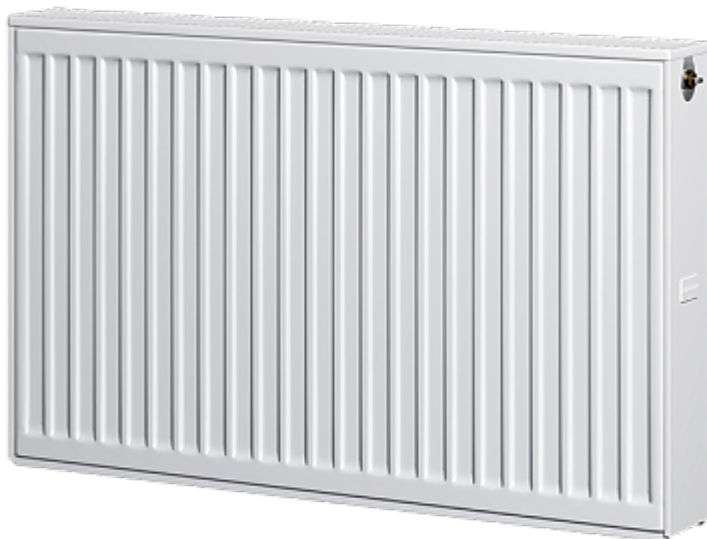

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501201UBY
Код.	75445
Вес (брутто), кг	32.64
Габариты (ВхШхГ)	500x1200x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2170
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	21.7

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

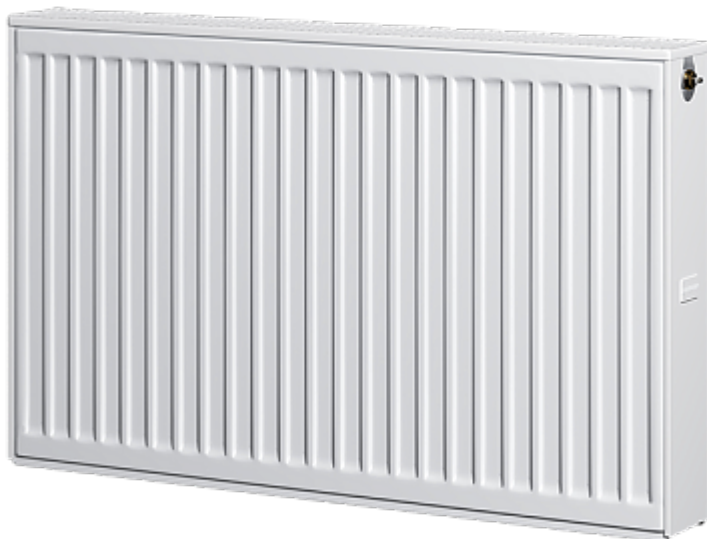

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220500801UBY
Код.	75441
Вес (брутто), кг	22.16
Габариты (ВхШхГ)	500x800x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1447
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	14.47

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

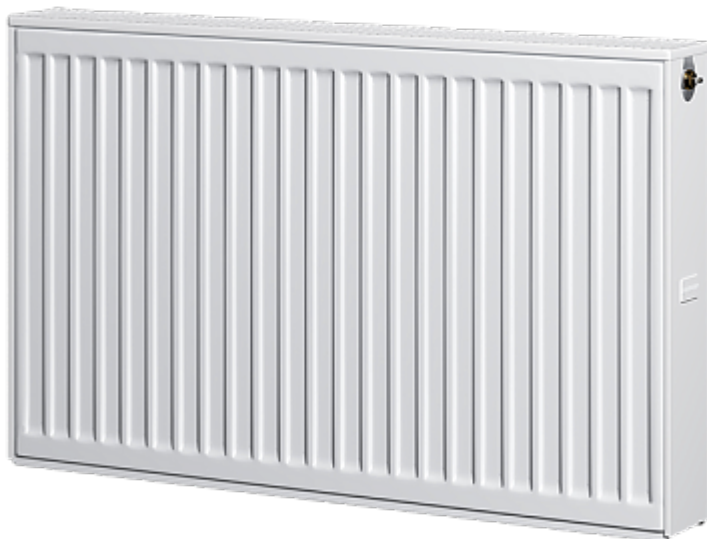

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.


Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220500601UBY
Код.	75439
Вес (брутто), кг	16.97
Габариты (ВхШхГ)	500x600x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1085
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	10.85

Быстро с 1С-Битрикс



Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

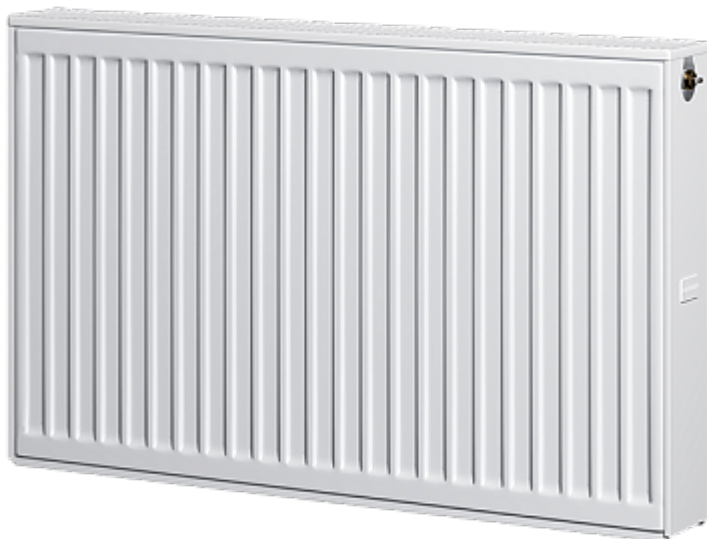

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501601UBY
Код.	75448
Вес (брутто), кг	43.13
Габариты (ВхШхГ)	500x1600x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2894
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	28.94

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

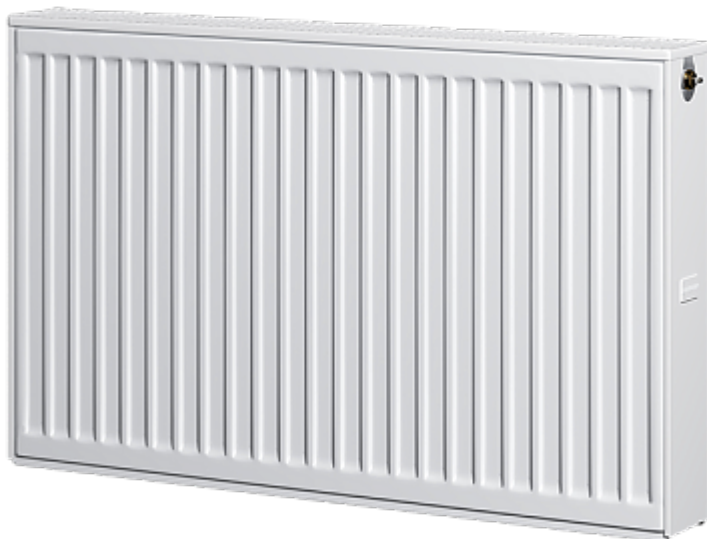

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушнoспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501401UBY
Код.	75447
Вес (брутто), кг	37.84
Габариты (ВхШхГ)	500x1400x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2532
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	25.32

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/700 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

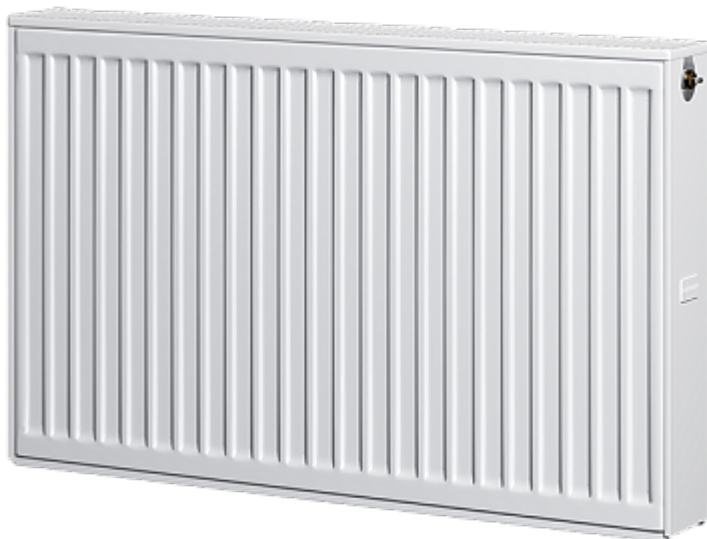

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220500701UBY
Код.	75440
Вес (брутто), кг	19.56
Габариты (ВхШхГ)	500x700x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1266
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	12.66

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

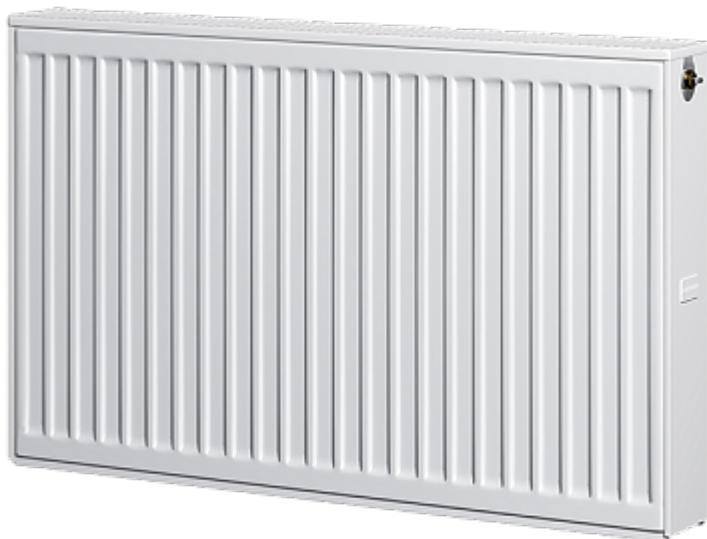

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220500401UBY
Код.	75437
Вес (брутто), кг	11.77
Габариты (ВхШхГ)	500x400x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	723
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	7.23

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/500 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

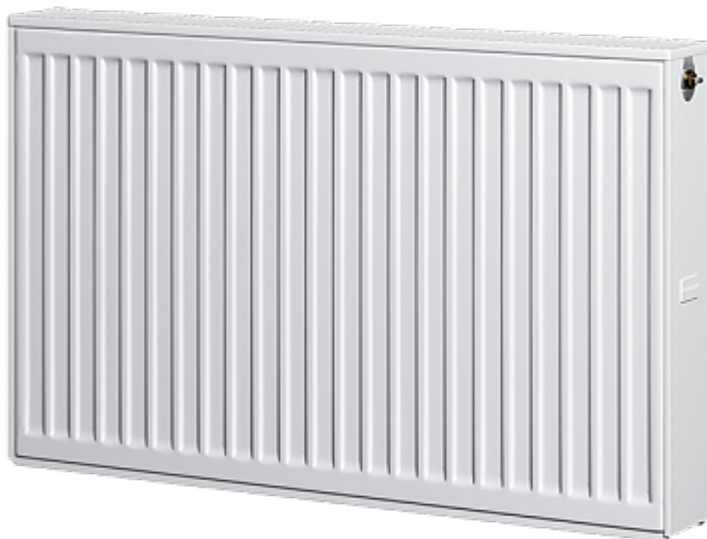

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220500501UBY
Код.	75438
Вес (брутто), кг	14.37
Габариты (ВхШхГ)	500x500x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	904
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	9.04

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/2000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

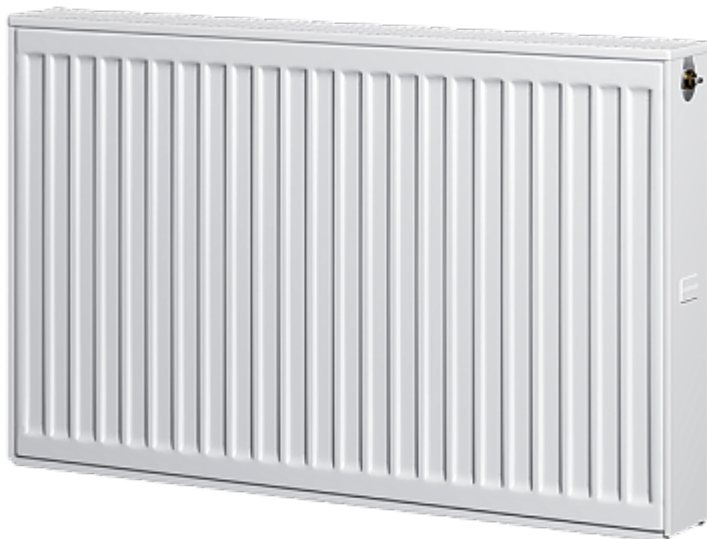

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220302001UBY
Код.	75436
Вес (брутто), кг	31.8
Габариты (ВхШхГ)	300x2000x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2403
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	24.03

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1200 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

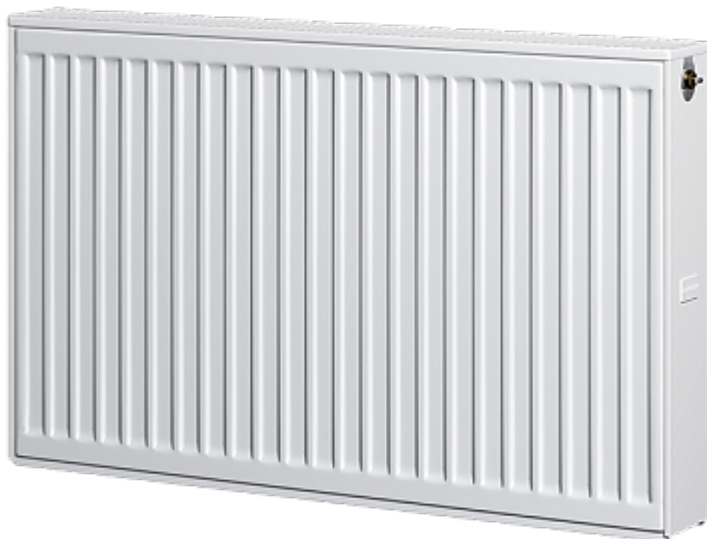

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301201UBY
Код.	75431
Вес (брутто), кг	19.5
Габариты (ВхШхГ)	300x1200x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1442
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1200
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	14.42

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

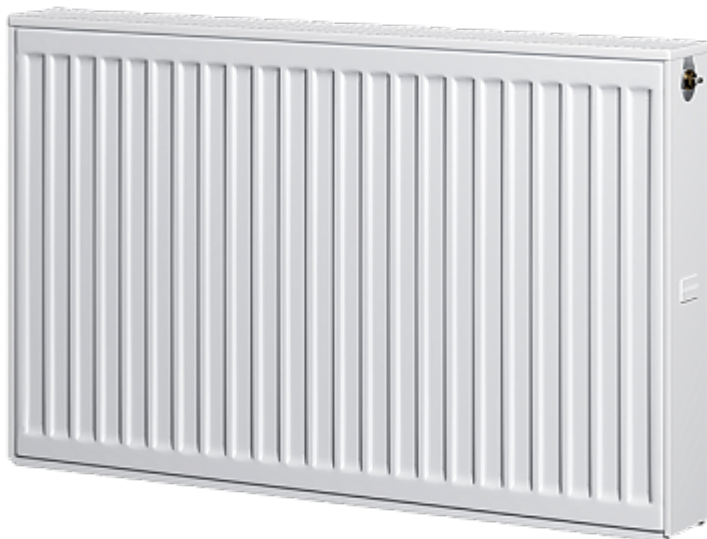

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220300601UBY
Код.	75425
Вес (брутто), кг	10.32
Габариты (ВхШхГ)	300x600x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	721
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	7.21

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

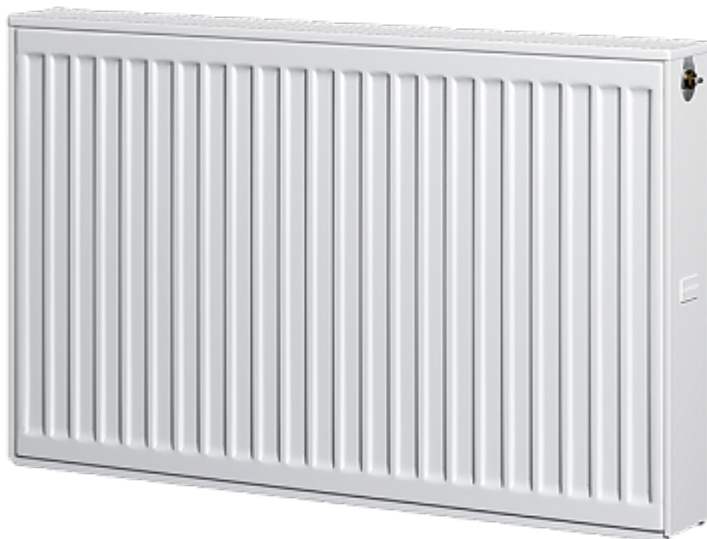

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301001UBY
Код.	75429
Вес (брутто), кг	16.47
Габариты (ВхШхГ)	300x1000x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1201
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	12.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1600 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

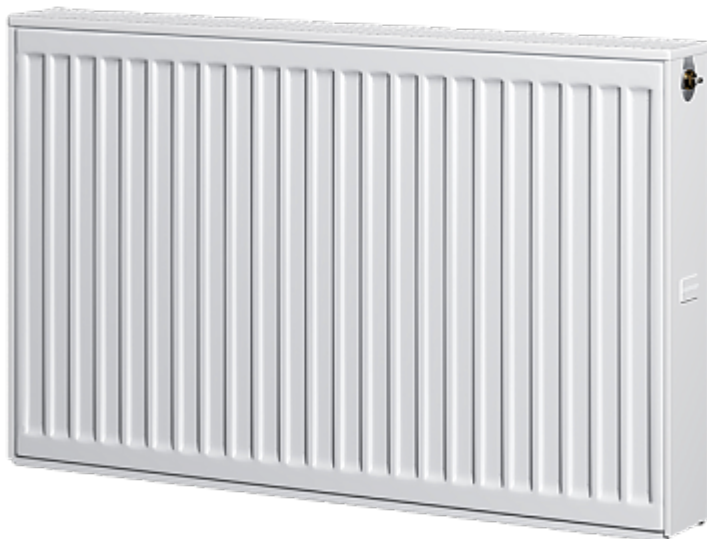

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушнoспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301601UBY
Код.	75434
Вес (брутто), кг	25.65
Габариты (ВхШхГ)	300x1600x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1922
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1600
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	19.22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

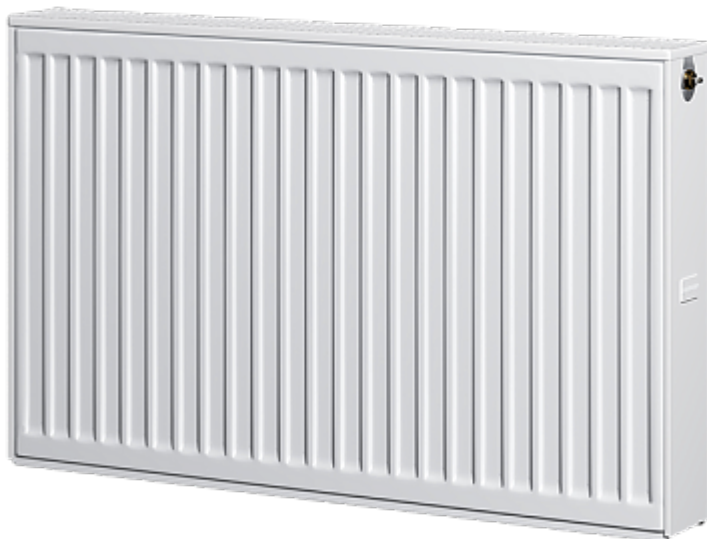

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220300801UBY
Код.	75427
Вес (брутто), кг	13.35
Габариты (ВхШхГ)	300x800x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	961
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	9.61

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/900 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

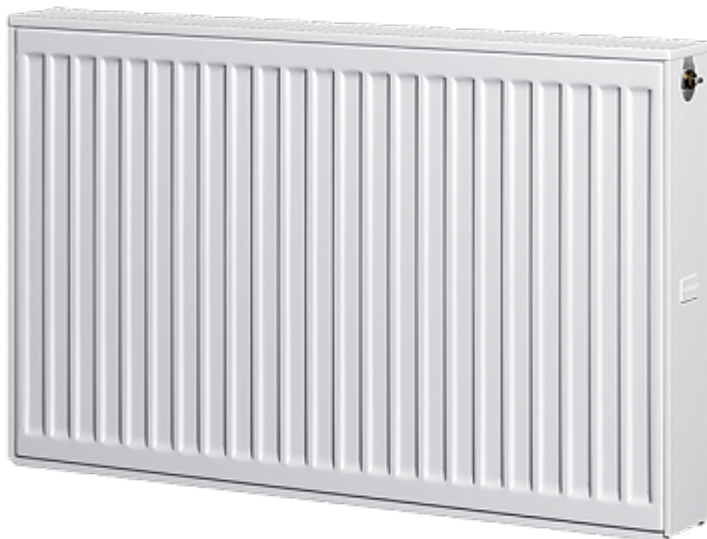

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220300901UBY
Код.	75428
Вес (брутто), кг	14.87
Габариты (ВхШхГ)	300x900x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1081
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	10.81

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/900 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

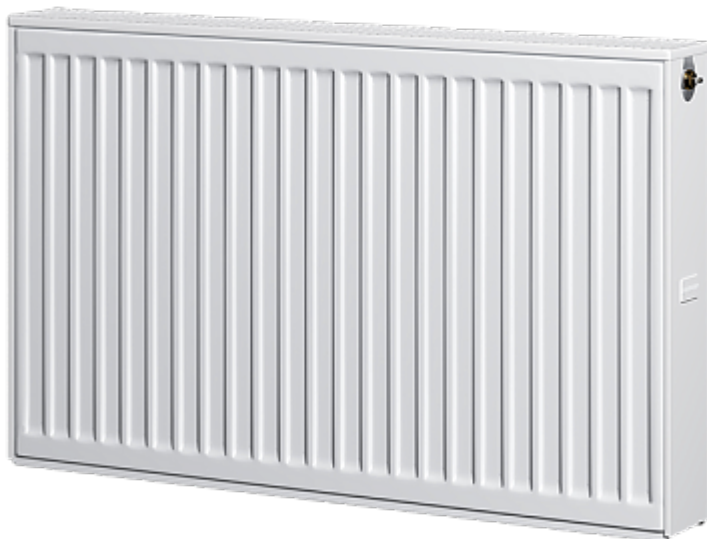

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220500901UBY
Код.	75442
Вес (брутто), кг	24.76
Габариты (ВхШхГ)	500x900x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1628
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	900
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	16.28

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1100 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

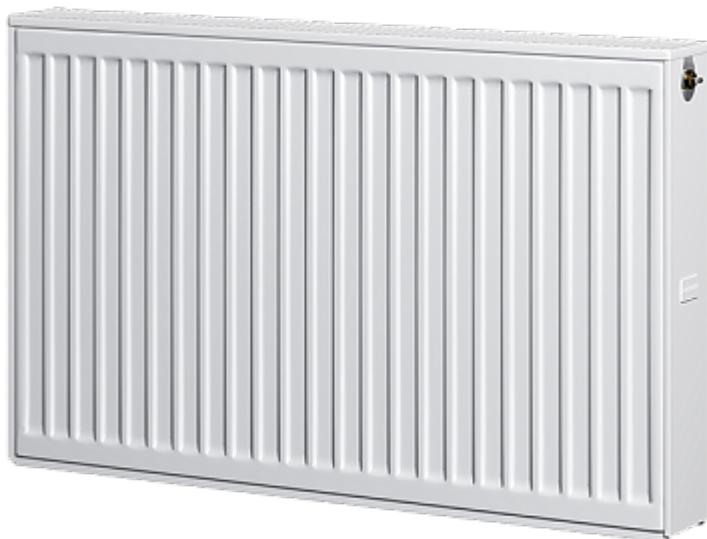

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501101UBY
Код.	75444
Вес (брутто), кг	30.05
Габариты (ВхШхГ)	500x1100x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1989
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	19.89

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1300 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

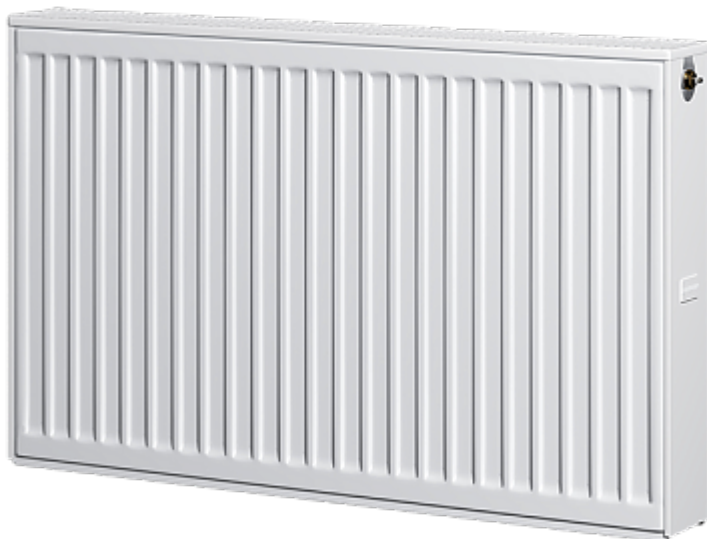

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501301UBY
Код.	75446
Вес (брутто), кг	35.24
Габариты (ВхШхГ)	500x1300x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2351
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	23.51

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

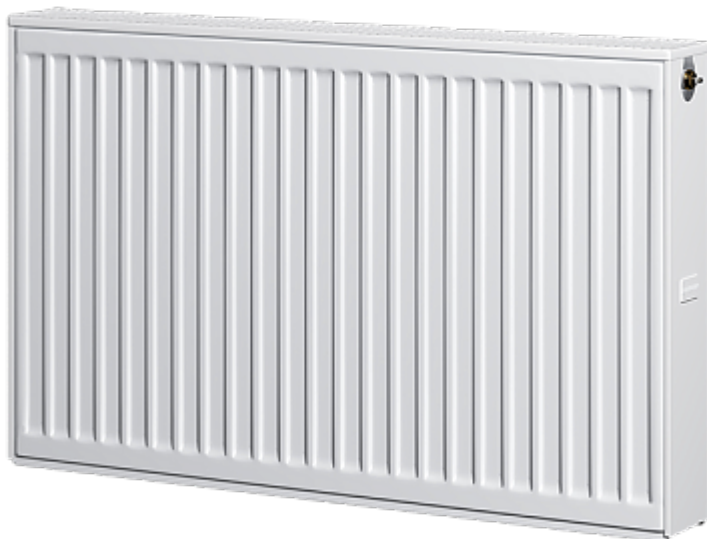

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301401UBY
Код.	75433
Вес (брутто), кг	22.53
Габариты (ВхШхГ)	300x1400x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1682
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	16.82

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

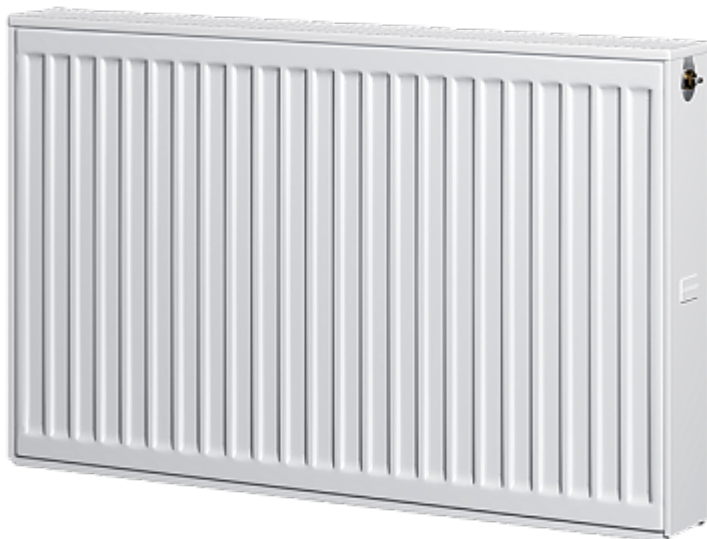

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушнспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301801UBY
Код.	75435
Вес (брутто), кг	28.77
Габариты (ВхШхГ)	300x1800x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	2162
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	21.62

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/2000 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

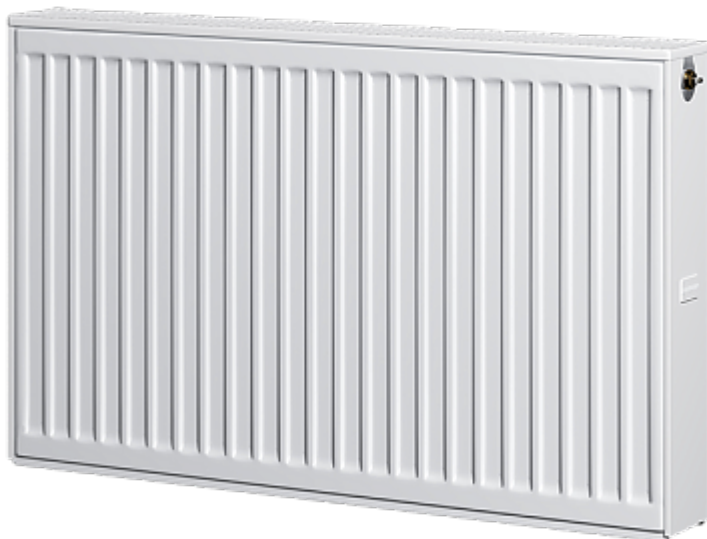

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220502001UBY
Код.	75450
Вес (брутто), кг	53.61
Габариты (ВхШхГ)	500x2000x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	3617
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	2000
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	36.17

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 500/1800 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

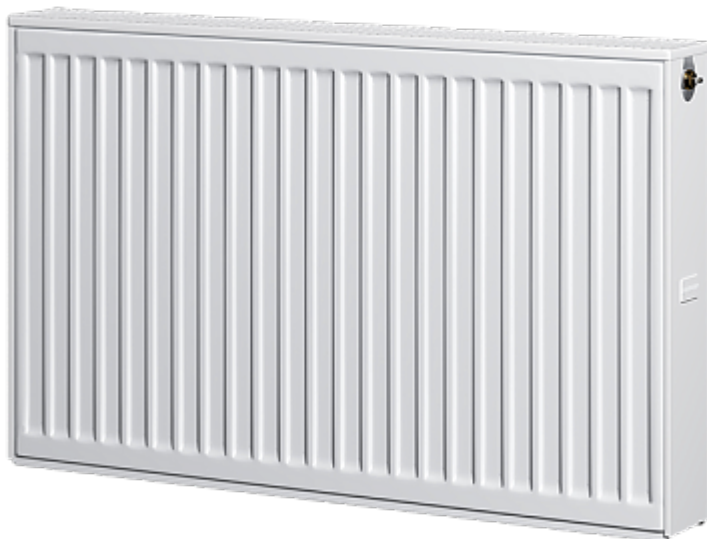

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220501801UBY
Код.	75449
Вес (брутто), кг	48.41
Габариты (ВхШхГ)	500x1800x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	500
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	3255
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1800
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	32.55

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1100 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

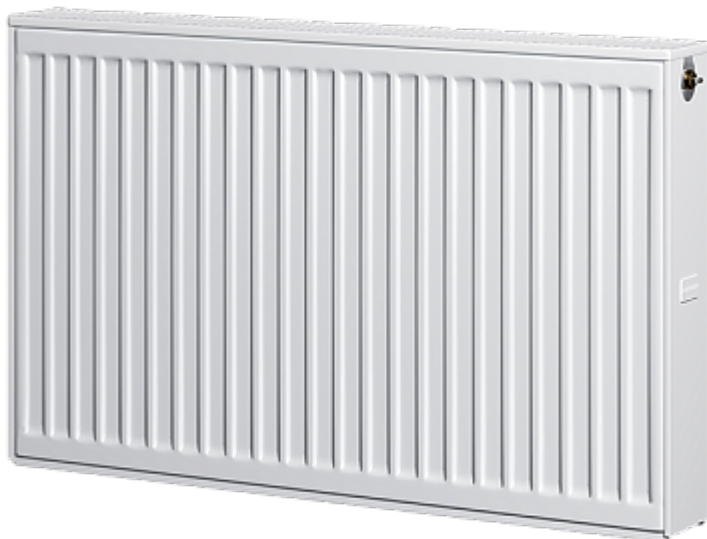

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301101UBY
Код.	75430
Вес (брутто), кг	17.99
Габариты (ВхШхГ)	300x1100x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1321
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1100
Тип нагревательного прибора	Тип 22

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/1300 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

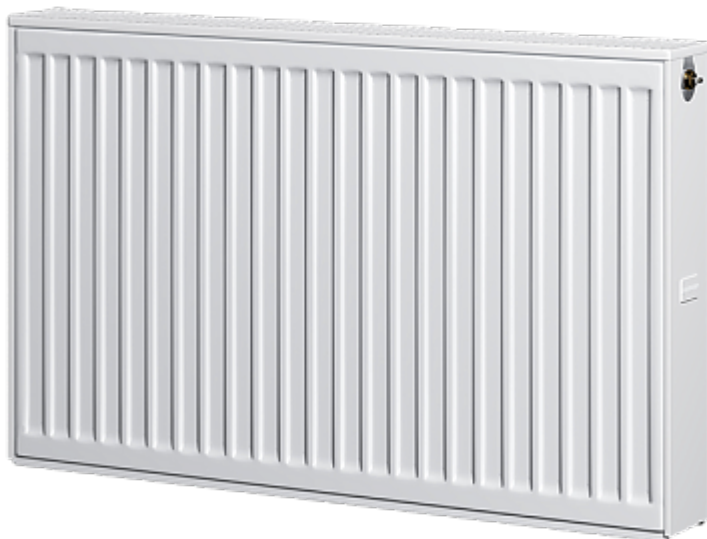

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздушоспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220301301UBY
Код.	75432
Вес (брутто), кг	21.02
Габариты (ВхШхГ)	300x1300x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	1562
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	1300
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	15.62

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/400 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

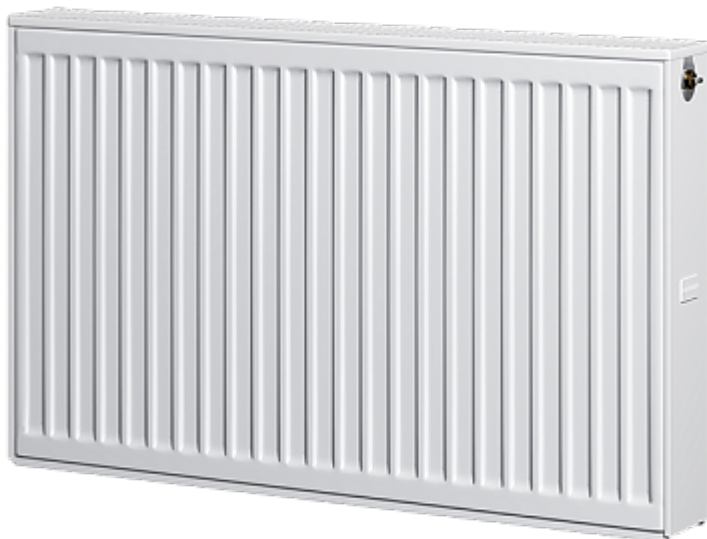

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220300401UBY
Код.	75423
Вес (брутто), кг	7.29
Габариты (ВхШхГ)	300x400x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	481
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	400
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	4.81

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/500 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

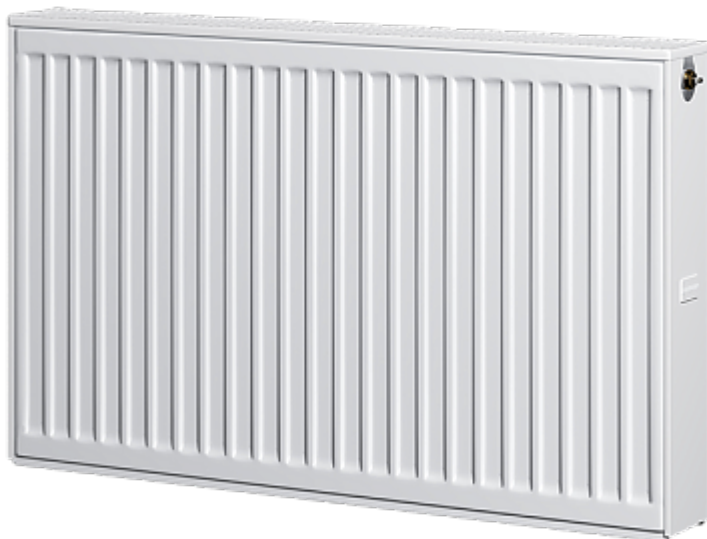

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.


В комплект поставки входят: заглушки, воздухопускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220300501UBY
Код.	75424
Вес (брутто), кг	8.81
Габариты (ВхШхГ)	300x500x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	601
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	500
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	6.01

Радиатор стальной панельный Brugman® Profil-V 22 300/700 нижнее правое/левое подключение 2xG3/4"

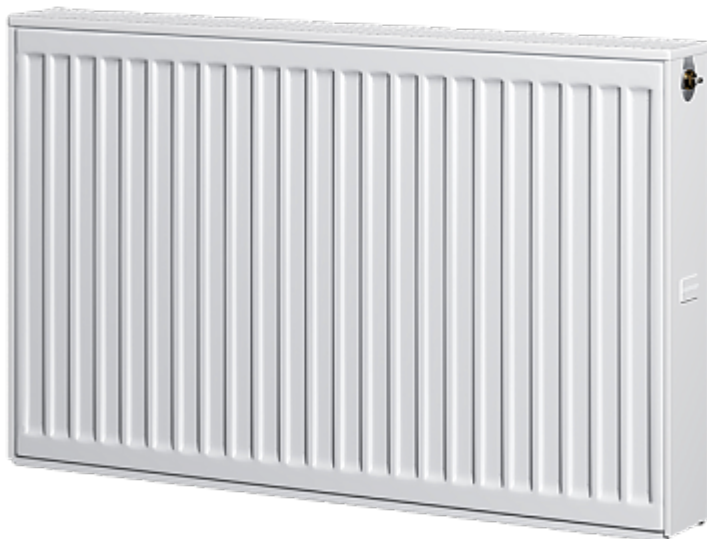

Описание

Стальные панельные радиаторы Brugman изготавливаются в России на современном заводе в Московской области по лицензии компании VASCO (Бельгия).

Типы: 11,21,22,33

Высота (мм): 300, 500

Глубина (мм): 61, 64, 100, 155

Длина (мм): 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000

Brugman FEV нижнее боковое подключение, 3/4" евроконус, монтажная длина 50 мм.

Радиаторы монтируются на стену с помощью настенных кронштейнов. Крепления не входят в комплект поставки и заказываются отдельно. Настенные крепления для Brugman FEV Тип 11 входят в комплект поставки.

Тип 11 на задней стороне радиатора располагаются монтажные уши для крепления настенного кронштейна / от длины 1800 мм и более у данного типа радиаторов 3 пары монтажных ушек.

В комплект поставки входят: заглушки, воздушоспускной клапан и вентильная вставка с резьбовым соединением М30х1,5 (евроконус).

- Тип 11 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения / не оборачиваемый;
- Тип 21 – радиатор с одним рядом конвективного оребрения;
- Тип 22 – радиатор с двумя рядами конвективного оребрения;
- Тип 33 – радиатор с тремя рядами конвективного оребрения.

Технические характеристики

Артикул Brugman	FEV220300701UBY
Код.	75426
Вес (брутто), кг	11.84
Габариты (ВхШхГ)	300x700x100
Диаметр подключения	3/4"
Материал	Сталь
Страна бренда	Бельгия
Страна производства	Россия
Высота, мм	300
Макс. рабочее давление, бар	10
Межосевое расстояние, мм	50
Опрессовочное давление, бар	15
Подключение	Нижнее правое, Нижнее левое
Серия	FEV
Теплоотдача, Вт	841
Вид радиатора	Стальной панельный
Глубина, мм	100
Длина, мм	700
Тип нагревательного прибора	Тип 22
Отапливаемая площадь, м²	8.41

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	